
— — — — —

PARKETT BERATER

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG

Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG



03	EDITORIAL
04-05	GLÜCKWUNSCH
06-07	PEFC QUALITÄT „MADE IN GERMANY“
08-09	NACHHALTIGKEIT
10-13	PRODUKTÜBERSICHT
14-53	PARKETT
14-17	Kaiserwald
18-21	Flair-Line
22-23	Anno 1716
24-27	Maxi-Line
28-31	Country-Line
32-35	Eco-Line
36-39	Loft-Line
40-43	Top-Line
44-47	Duo-Line
48-49	Mikado
50-51	Classic-Design
52-53	Mosaikparkett Hochkantlamellen
54-55	Trumpf Fertigparkett
56-57	Trumpf Karelia
58-61	Trumpf Savo
62-63	Trumpf Amadeus
64-65	Trumpf Amadeus SL XL XXL
66-86	PARKETTBERATER
66-67	Parkettberater Einführung
68-69	Holzübersicht
70-73	Oberflächen
74-75	Pflege
76-77	Wohngesundheit
78-79	Vollflächige Verklebung
80-81	Raumklima & Fußbodenheizung
82-83	Produktion & Soziales
84-85	Qualität & Garantien
86	Parkett vom Profi



QUALITÄT AUS DEM SCHWARZWALD

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit nunmehr fast 60 Jahren produziert jaso – die Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG – erfolgreich Parkett im südbadischen Kippenheim, direkt im Schwarzwald. Die Region Baden ist nicht nur für ihren exquisiten Wein, sondern auch für feinstes Laub- und Fichtenholz bekannt. Es bildet die Basis für die hochwertigen Holzprodukte aus dem Hause jaso. Heute leitet bereits die vierte Generation die Geschicke des bodenständigen Familienunternehmens und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nur hochwer-

tige Böden für die anspruchsvollsten Kundenwünsche zu fertigen. Dies macht jaso in der Holzbranche einzigartig und unterstreicht den Gedanken einer Parkettmanufaktur im Dienste des Kunden. Dieser Parkettberater soll Ihnen die Welt der Parkettböden aus dem Hause jaso näher bringen und Ihnen beratend bei der Auswahl des richtigen Bodens zur Seite stehen. Zögern Sie nicht, Ihren kompetenten Fachverleger vor Ort direkt auf die Premiumprodukte von jaso anzusprechen.

GLÜCKWUNSCH

Bevor Sie in die Tiefen der Parkettwelt eintauchen, möchten wir Sie gleich mehrfach beglückwünschen. Zuerst gratulieren wir Ihnen zur richtigen Entscheidung für einen Parkettboden aus echtem Holz. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ein Holzboden auch wirklich aus Holz ist. Viele Parkettböden werden oftmals mit modernen Mitteln bestenfalls auf Holzwerkstoffen oder gar auf Kunststoffen reproduziert und kopiert. Eine Entscheidung für Echtholzparkett ist daher nicht nur eine Entscheidung für ein hochwertiges, langlebiges Produkt, sondern immer auch eine Entscheidung für Ihre Gesundheit und für gute raumklimatische Gegebenheiten in Ihrem Eigenheim. Denn nur Originalparkett bewirkt einen emissionsarmen Ausgleich bei klimatischen Veränderungen und sorgt damit aktiv für Ihr Wohlbefinden.

Einen weiteren Glückwunsch darf man Ihnen zudem zur Wahl Ihres Dienstleisters aussprechen. jaso vertreibt seine Produkte ausschließlich über ausgebildete, professionelle

Fachverleger und sorgt damit für einen reibungslosen und fachkundigen Einbau in Ihrem Wohnobjekt. Doch damit nicht genug: Ihr Fachverleger vor Ort kümmert sich auch nach dem Einbau um Ihren Boden. Er lässt Sie bei der Pflege und Reinigung nicht allein, sondern steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. So bleibt die Schönheit Ihres Bodens über Jahre hinweg gewährleistet.

Auch von Seiten der Natur geht ein großes Dankeschön an Sie. Denn durch den Kauf eines Produktes aus dem Hause jaso helfen Sie aktiv der Umwelt. Die Erlöse der europäischen Holzarten fließen direkt in die umliegende Forstwirtschaft in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz und sorgen für weitere Aufforstungen in Deutschland. Mit dem Einbau von Parkett wird CO₂ im Holzboden gebunden und nicht durch Verbrennung oder Verrottung an die Luft abgegeben. Die neu angepflanzten Bäume produzieren wiederum Sauerstoff. Ein doppeltes Plus für die Umwelt.





QUALITÄT MADE IN GERMANY

PEFC

Den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen unterstützt jaso und leistet mit seiner PEFC-Zertifizierung einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Wälder.

Das „Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen“ (englisch: „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“, kurz: PEFC) garantiert, dass alle verwendeten Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Zertifizierung erfolgt nach strengen Richtlinien und macht eine transparente und lückenlose Rückverfolgbarkeit des Holzes in der Verarbeitungskette möglich.



MADE IN GERMANY

Die ausgesuchten Hölzer für die Premium-Holzböden von jaso stammen aus der umliegenden Region von Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie werden mithilfe qualifizierter Mitarbeiter und innovativer Präzisionstechnik zu hochwertigem Parkett verarbeitet.

Volkswirtschaftlich stehen jaso Produkte hoch im Kurs, da der Fertigungsprozess größtenteils direkt im Hause jaso stattfindet. Um eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren zu können, investieren wir viel Zeit und Geld in Kontrollen und Überwachungen aller Produktionsprozesse.

jaso arbeitet mit langen und schonenden Trocknungszeiten des

Naturstoffes Holz. Als Trägermaterial verwenden wir nur ausgesuchte schmale Lamellen aus feinjähriger Fichte- bzw. Tanne-Seitenware mit ausschließlich stehenden Jahresringen. Diese hochwertige Aufbaukonstruktion vermeidet ein Auftreten des optisch störenden Wellblecheffektes. Von der Baumerte bis zur finalen Auslieferung des Bodens vergehen durchschnittlich zwei Jahre.

Doch auch nach der Verarbeitung werden die Produkte überwacht. Aufwendige Emissionsmessungen des Produktes in namhaften Instituten zur Überprüfung von externen Zulieferern sichert die Gesundheit unserer Kunden. So kommen die reine Natur und ein gesunder Boden in Ihr Haus.






NACHHALTIGKEIT

Ein traditionsbewusstes Unternehmen wie jaso denkt nicht nur an die vergangenen, sondern vor allem auch an die zukünftigen Generationen.

Die Erfolgsgeschichte von jaso kann ohne eine intakte Umwelt nicht fortgeführt werden. Nach unserem Verständnis von Wohnkultur kann die Zukunft nicht in Kunststoffböden liegen. Der natürliche Klimaausgleich des Holzes im Wohnraum sorgt für eine gesunde Lebensumgebung für den Menschen. Daher setzt jaso durch eine strikte Nachhaltigkeitspolitik weiter auf den Schutz der Umwelt.

jaso geht verantwortungsbewusst mit Energie um. So werden 25 Prozent der Elektrizität und 100

Prozent der Wärme zu 100 Prozent selbst regenerativ erzeugt – für eine nahezu CO₂-neutrale Produktion. Erste Solarprojekte auf den Dächern der jaso Produktionshallen sind verwirklicht und sorgen für eine regenerative Stromversorgung. Die Energiegewinnung durch die CO₂-neutrale Verbrennung der Sägerestspäne sorgt im Winter für warme Trockenkammern, welche das Holz auf Wohnraumfeuchte trocknen. Brennholz und Fichtestereste gehen, als Pellets aufgearbeitet, in die Verbrennung für Privathaushalte. Selbst Hackschnitzel werden noch in der Holzwerkstoffindustrie verwertet. Die restlos saubere Produktion ist ein Plus für die Umwelt und für die kommenden Generationen.

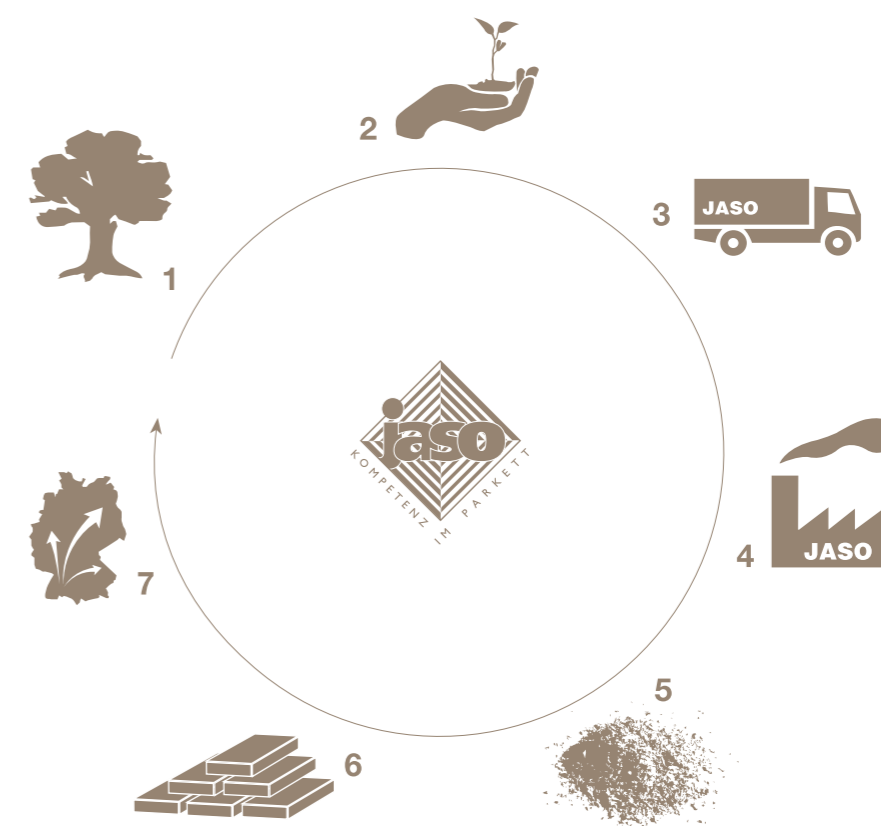

1 Holz aus der umliegenden Region von Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, PEFC-zertifiziert und frei von chemischen Holzschutzmitteln

2 Wiederaufforstung durch deutsche Forstpartner. Finanziert durch den Holzverkauf an jaso

3 Anlieferung des Holzes auf kurzem Wege ins badische Kippenheim


4 Energiegewinnung durch Hobelspäne zur Trocknung des Holzes

5 Verbringung und Aufarbeitung der Reststoffe in nahegelegenen Pellet und Spanplattenwerken

6 Sorgfältige Be- und Verarbeitung des Holzes durch speziell geschultes örtliches Fachpersonal. Für eine positive Arbeitsmarktbilanz

7 Versand der Fertigware direkt zum Handwerker durch örtliche Vertragspedition, um Wege so kurz wie möglich zu halten

PRODUKTÜBERSICHT

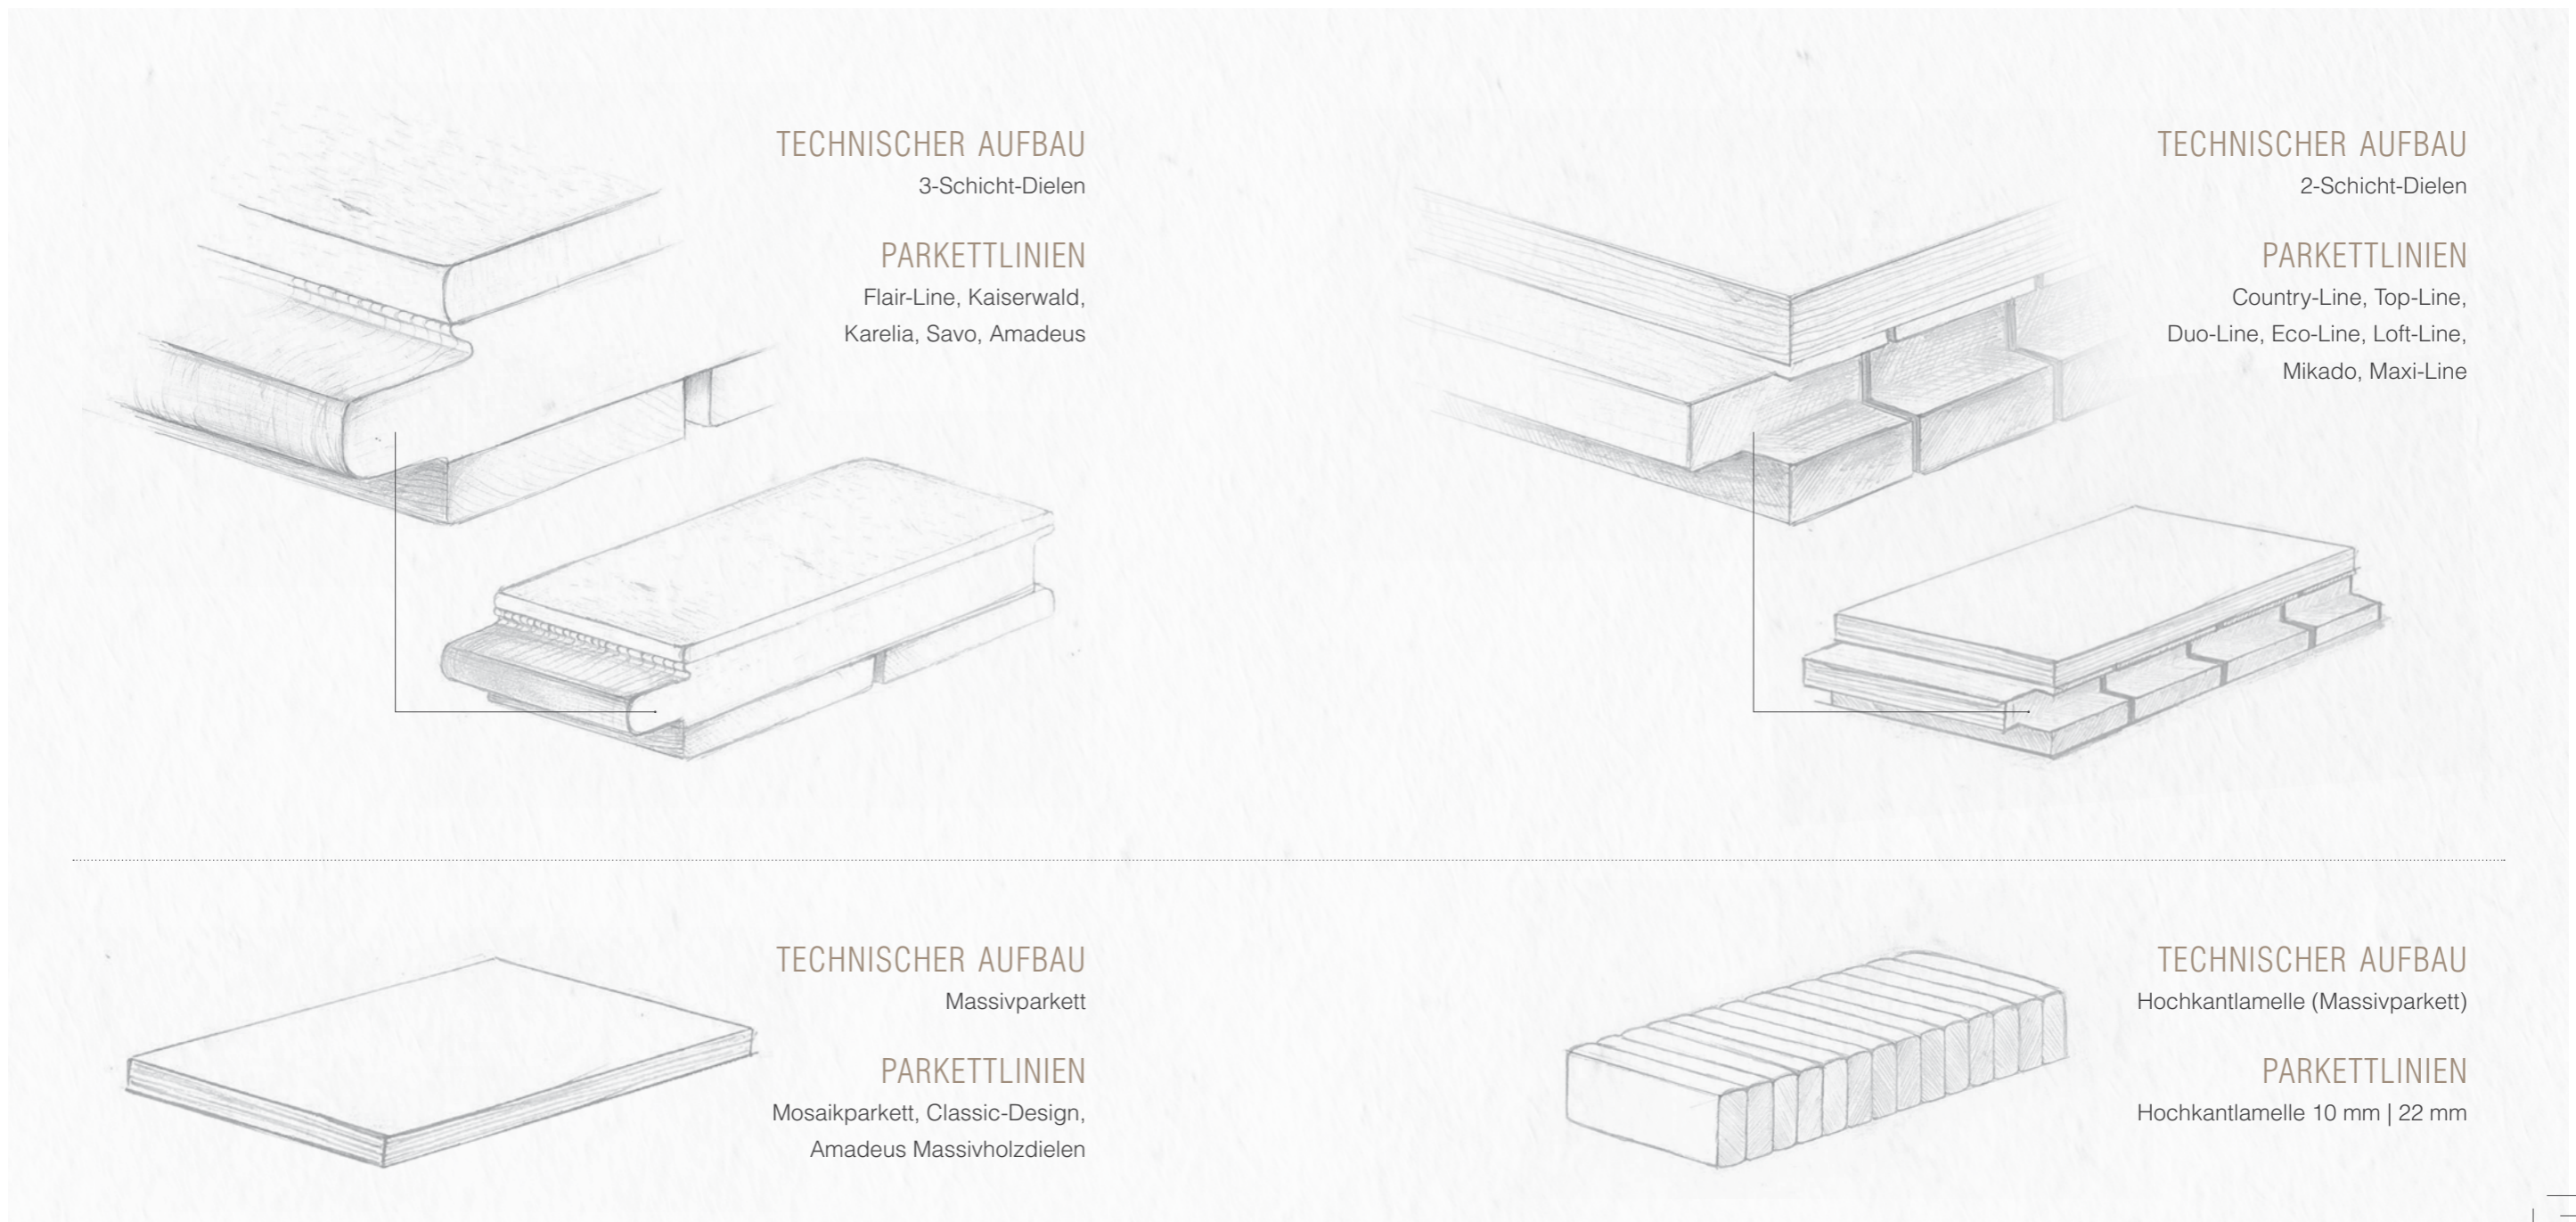

TECHNISCHER AUFBAU
3-Schicht-Dielen

PARKETTLINIEN
Flair-Line, Kaiserwald,
Karelia, Savo, Amadeus

TECHNISCHER AUFBAU
2-Schicht-Dielen

PARKETTLINIEN
Country-Line, Top-Line,
Duo-Line, Eco-Line, Loft-Line,
Mikado, Maxi-Line

TECHNISCHER AUFBAU
Massivparkett

PARKETTLINIEN
Mosaikparkett, Classic-Design,
Amadeus Massivholzdielen

TECHNISCHER AUFBAU
Hochkantlamelle (Massivparkett)

PARKETTLINIEN
Hochkantlamelle 10 mm | 22 mm



PRODUKTÜBERSICHT

KAISERWALD
3-Schicht-Diele 01

FLAIR-LINE
3-Schicht-Diele 02

MAXI-LINE
2-Schicht-Diele 03

COUNTRY-LINE
2-Schicht-Diele 04

ECO-LINE
2-Schicht-Schiffsboden-Diele 05

LOFT-LINE
2-Schicht-Fineline-Diele 06

TOP-LINE
2-Schicht-Maxi-Einzelstab 07


DUO-LINE
2-Schicht-Einzelstab 08

MIKADO
2-Schicht-Einzelstab 09

CLASSIC-DESIGN
Massivparkett 10

MOSAIK
Massivparkett 11

HOCHKANTLAMELLEN
Massivparkett 12

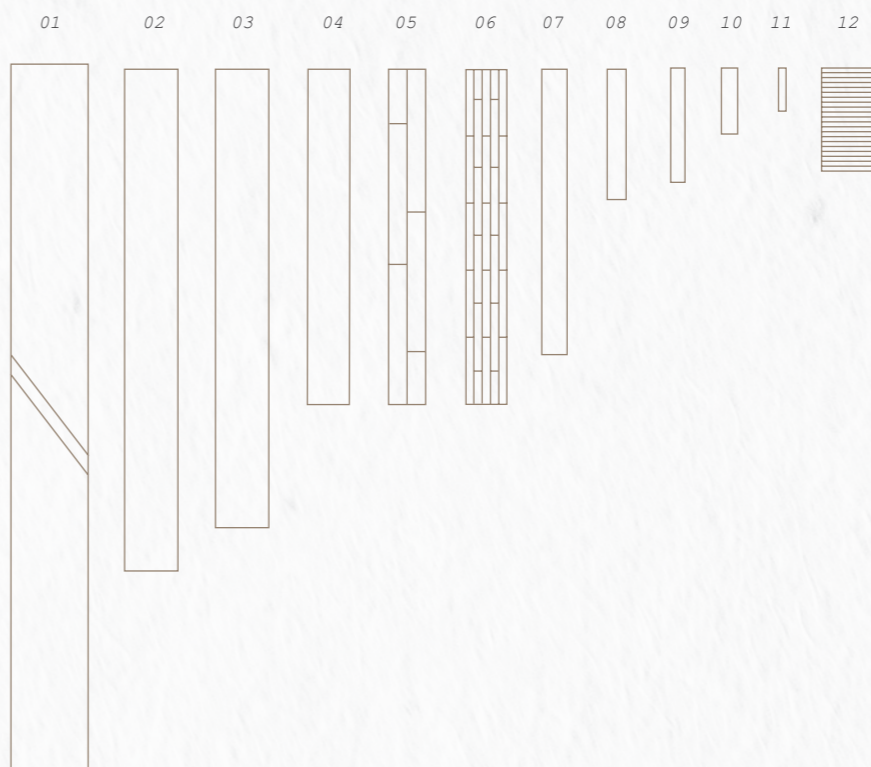


OBERFLÄCHEN

- versiegelt 01
- oxydativ-geölt 02
- top-endgeölt 03





Kaiserwald 300 mm, Eiche Kabinett, oxydativ-geölt

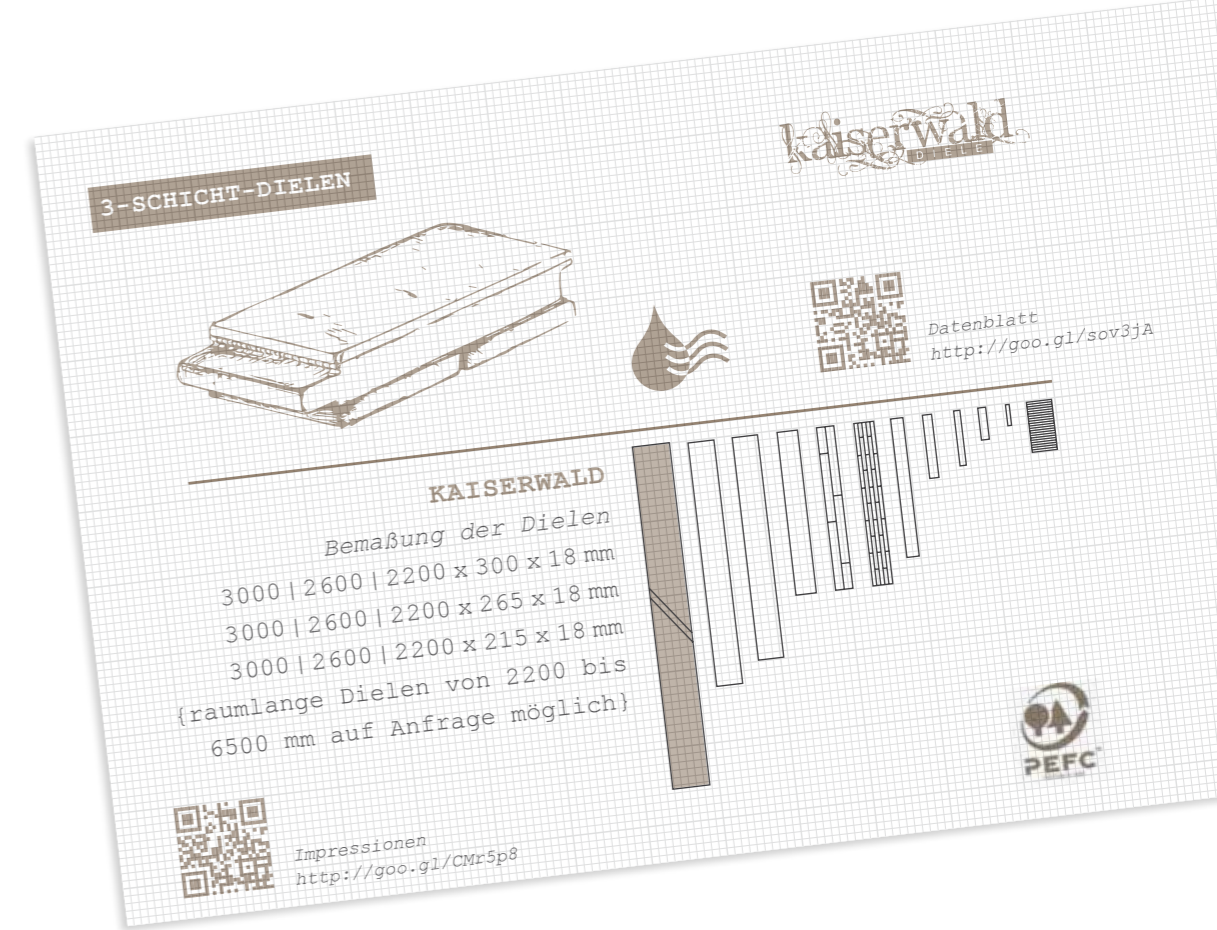

KAISERWALD DIELE

Das Beste aus Kippenheim, angrenzend an den Kaiserwald: Auserlesene Stämme, mehr als 100 Jahre gewachsen, verwandeln Ihre Räume in etwas ganz Besonderes. Ob Zuhause oder im gehobenen Objekt mit großzügigen Räumen – die Kaiserwald Diele ist immer die erste Wahl. Nachhaltig gefällte, auserlesene Eichen aus westdeutschen Wäldern bilden die Basis. Durch einen speziellen Einschnitt und die neun Monate lange, sorgfältige Lufttrocknung ist das Holz bestens für Landhausdielen geeignet.


Die Diele Kaiserwald lebt von der Charakteristik und den Holzmerkmalen der Eiche. Durch ihre natürliche Maserung und Optik ist jede

Diele ein individuelles Kunstwerk der Natur. Die enorme Länge und die außergewöhnliche Breite der Diele lässt jeden Raum optisch größer erscheinen – eben wahrhaft kaiserlich! Aus haptischen Gründen ist die Kaiserwald Diele nur in oxydativen Oberflächen erhältlich. Zur Auswahl stehen die vorgeölten Oberflächen natur, weiß, grau oder braun. Gebürstete Oberflächen betonen die Struktur der Eiche und den Charakter der Landhausdielen. So verbindet sich in Kaiserwald Natürlichkeit mit Luxus.



Kaiserwald 300 mm, Eiche Original, oxydativ-geölt

PARKETT

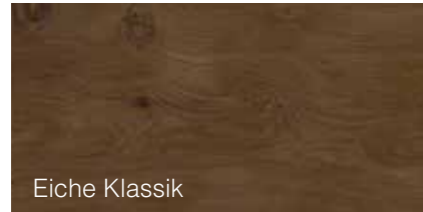

Erhältlich in drei Holzarten
mit bis zu zwei Sortierungen
(Kabinett und Original) |
Gesamtstärke ca. 18 mm |
Deckschicht ca. 4,2 mm



3000 | 2600 | 2200 mm
(raumlange Dielen von 2200 bis 6500 mm auf Anfrage möglich)





FLAIR-LINE

Die Diele Flair-Line entstand mit dem Gedanken, eine Landhausdiele mit besten Wärmedurchlasswerten herzustellen. Dies spart Heizenergie und schont die Umwelt. Um Verschüsselungen zu vermeiden, wurde aus der Flair-Line Diele ein dreischichtiges Element. Technisch mit den besten Eigenschaften ausgestattet, ist sie eine echte Alternative zur herkömmlichen Landhausdiele – und bestens für Fußbodenheizungen geeignet. Die geringe Aufbauhöhe von 12 mm macht Flair-Line zu einer praktischen Wohndiele und ideal für Renovierungen. Für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Sorgfältig als Rohdiele gestapelt und an der Luft getrocknet, veredelt jaso hier den Rohstoff

Holz zu einem wundervollen Dielenboden. Die neutrale, natürliche Optik von Flair-Line passt sich allen bestehenden Raumkonzepten an. Flair-Line ist in mehreren attraktiven Holzarten erhältlich. Besonders die Esche mit ihren herausragenden Eigenschaften für farbige Oberflächen sowie die Roteiche, für Kunden mit einem Faible für rötliche Böden, bestechen mit ihrer Schönheit. Werden braune oder schwarze Farbtöne gewünscht, kommen Eiche Klassik gedämpft oder Eiche Antik geräuchert zum Einsatz. Durch farblich geölte Oberflächen lässt sich diese Bandbreite erweitern, um jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch zu erfüllen.



Flair-Line, Eiche rustikal oxydativ-geölt



Flair-Line, Eiche Natura, oxydativ-geölt




Esche




Eiche



Roteiche

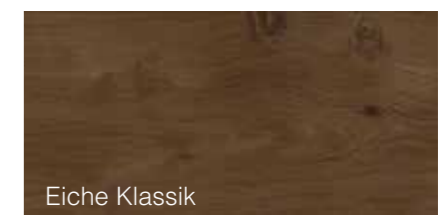

Eiche Klassik

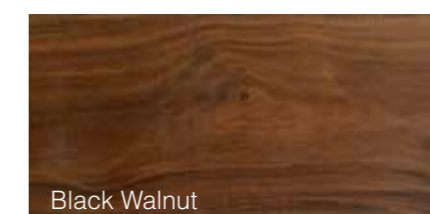

Black Walnut



Eiche Antik



Erhältlich in über sechs Holzarten mit bis zu zwei Sortierungen (Natura, Rustikal) | Gesamtstärke ca. 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm



Eiche, Flair-Line Anno 1716, gebürstet und oxydativ-geölt

FLAIR-LINE ANNO 1716


Für das neueste Produkt namens „Anno 1716“ aus der Kollektion Flair-Line wird Altholz aus der Heimat zu hochwertigen Landhausdielen verarbeitet. Der Schwarzwald ist berühmt für seine traditionellen, alten Bauernhöfe. So lockt beispielsweise das Kinzigtal jährlich Tausende Besucher zu den berühmten Vogtsbauernhöfen. Die mächtigen Holzhäuser aus dem Schwarzwald überdauern Hunderte von Jahren und trotzen Wind und Wetter. JASO kauft das alte Holz ausgedienter Scheunen und Höfe sowie der in badischen Weindörfern stark verbreiteten Törkeln (Weinpressen) auf.

Anschließend wird das Material in einem personalintensiven Prozess - mit jeder Menge Handarbeit - zu hochwertigen Deckschichten weiterverarbeitet und für die Herstellung der Landhausdiele Flair-Line „Anno 1716“ nutzbar gemacht.

Das Ergebnis sind einzigartige Dielen. Keine Diele gleicht der anderen. Das bis zu 300 Jahre alte Holz verleiht modernen Stadtwohnungen und Altbauten Würde und Ästhetik. Tradition und Moderne passen vorzüglich zusammen und vermitteln den Bewohnern Wärme und Behaglichkeit.



Detailaufnahme von Flair-Line Anno 1716

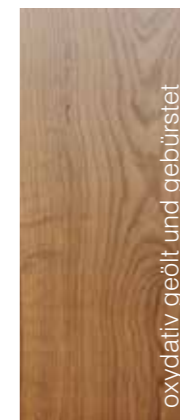

oxydativ geölt und gebürstet




Eiche

Erhältlich in Eiche
Gesamtstärke ca. 12 mm
Deckschicht ca. 3,5 mm


1800 mm

190 mm



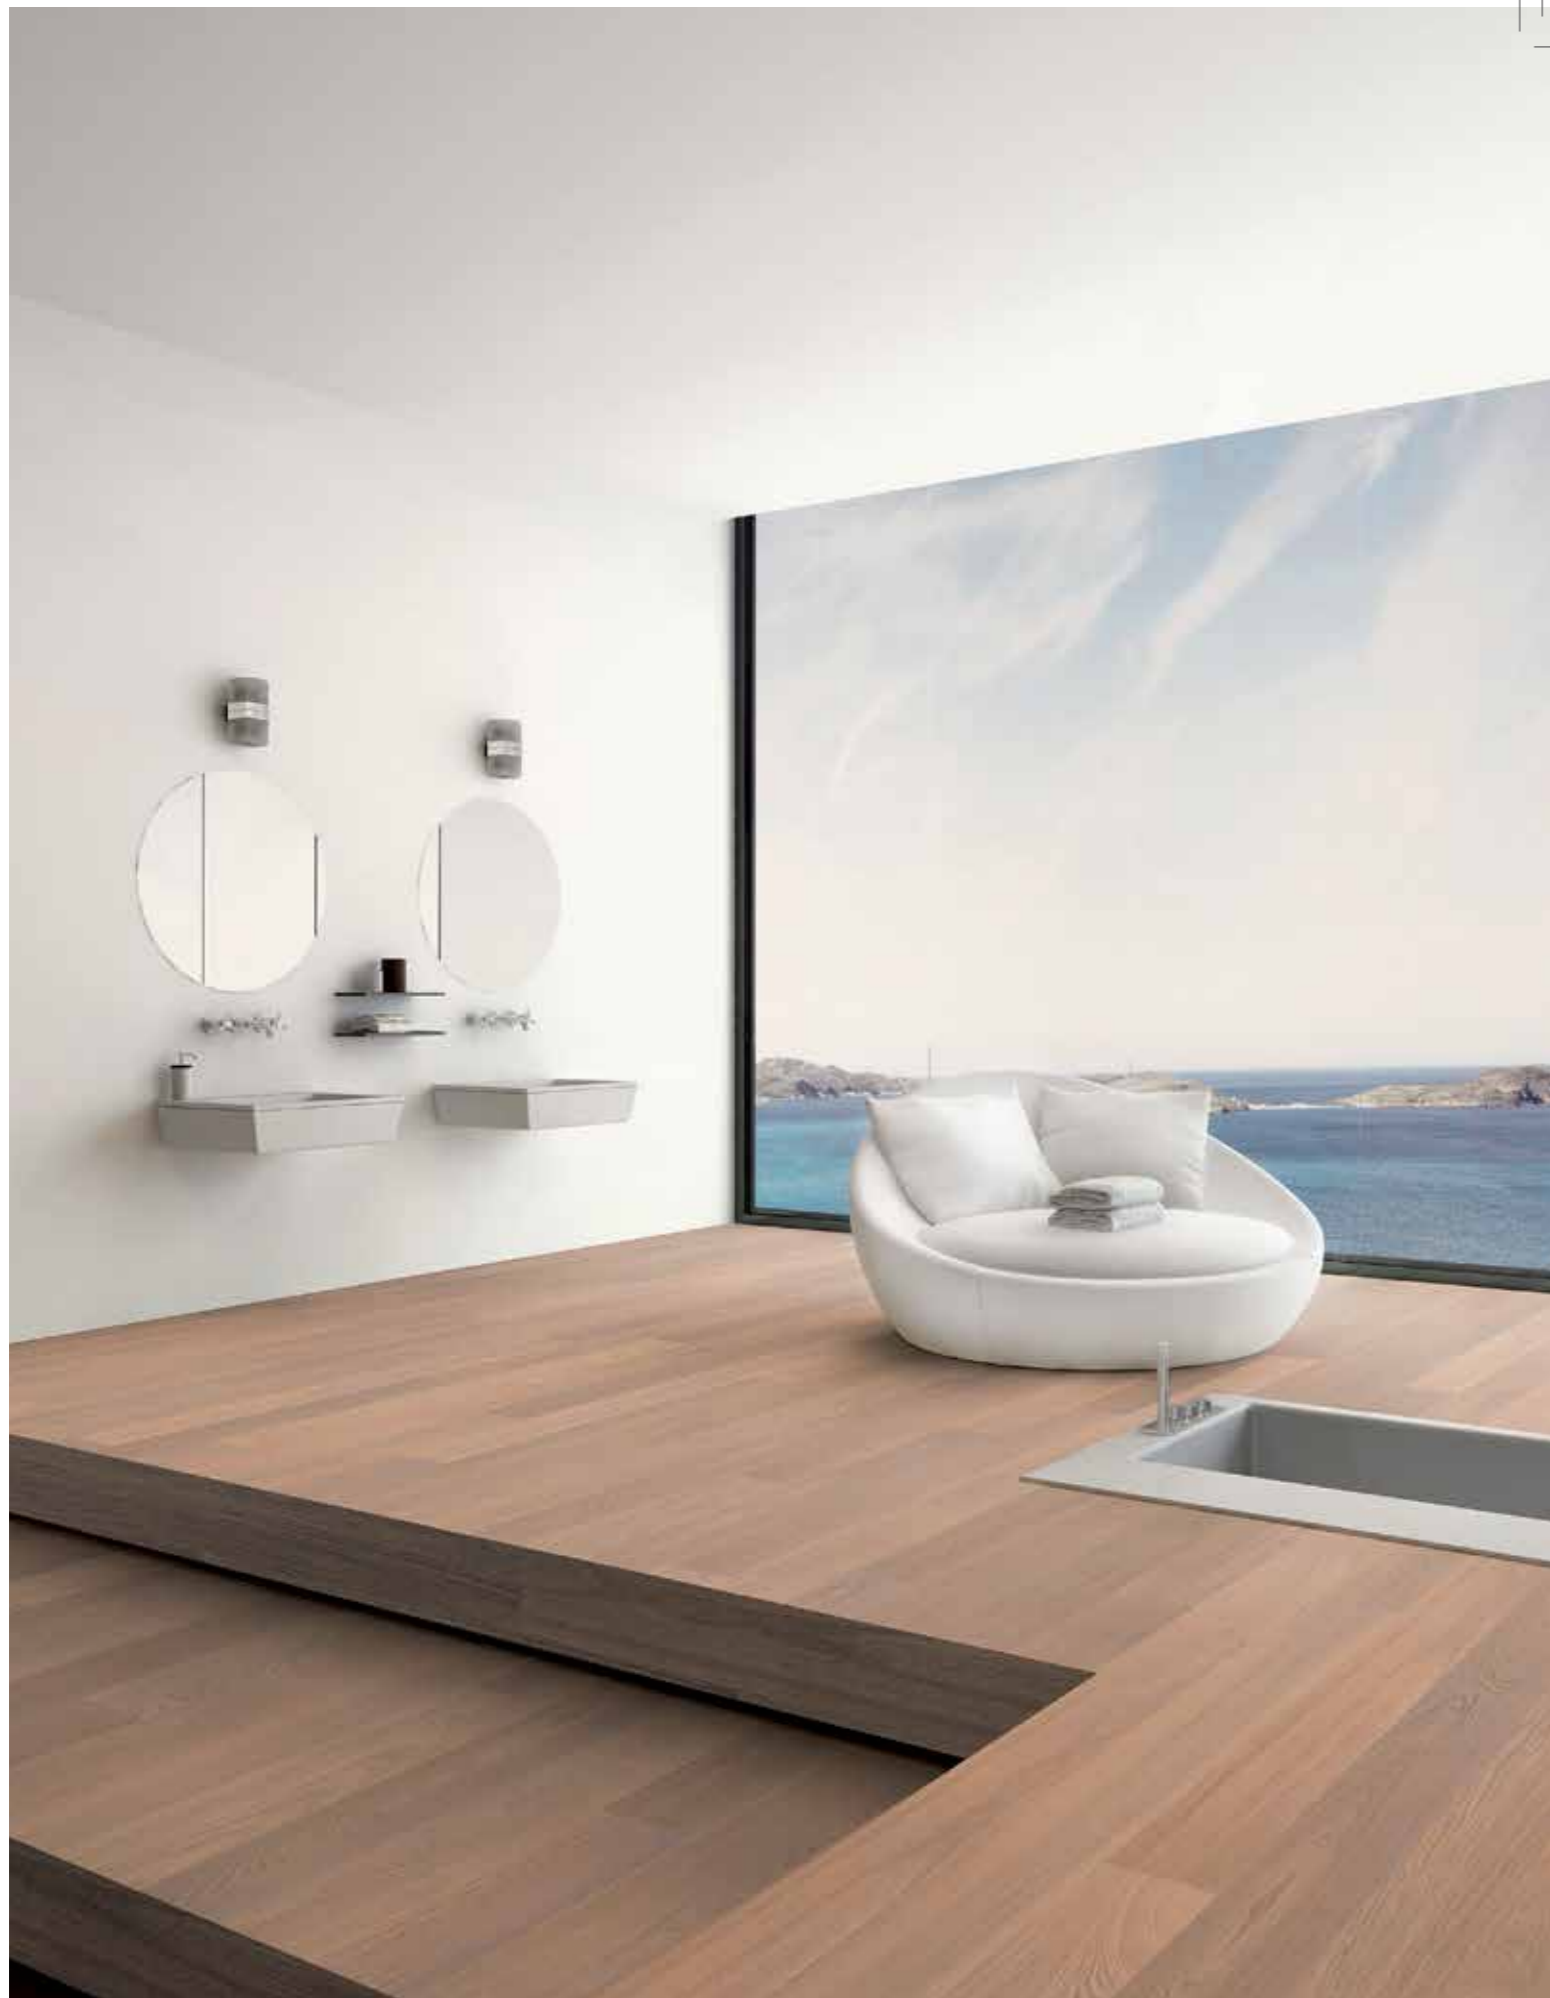

Maxi-Line, Eiche natur, TOP-weiss-edges



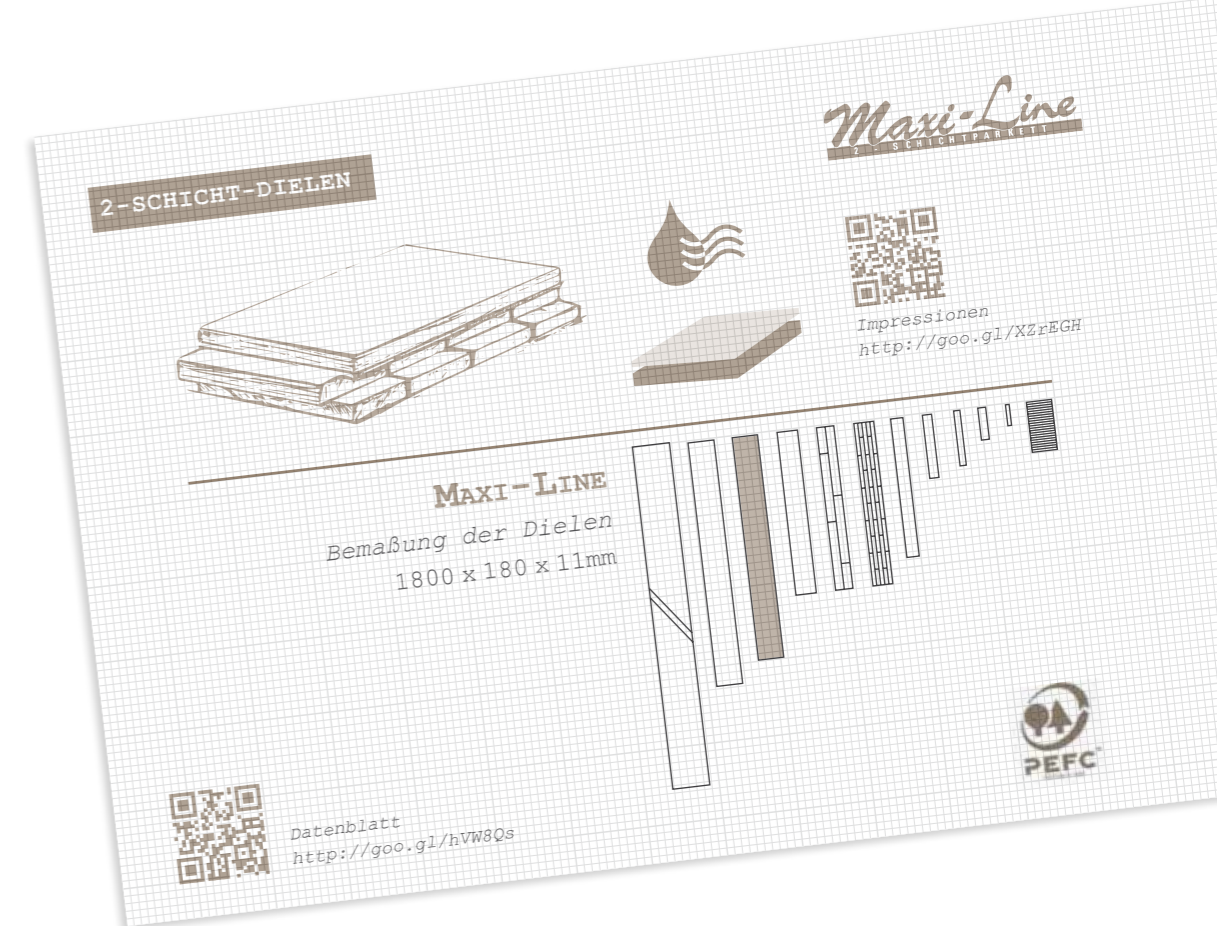


MAXI-LINE

Die Maxi-Line ist das zweischichtige Pendant zur jaso Flair-Line Diele. Um die Umwelt durch einen niedrigen Wärmedurchlasswert und beste Holzausbeute zu entlasten, wurde Maxi-Line mit einer ca. 4 mm starken Deckschicht versehen. Gerade der 11 mm starke Aufbau ist im Bereich der energetischen Sanierung ideal, um Altböden zu ersetzen. Das hochwertige Birkenmultiplex als flächiges Trägermaterial sorgt bei Fußbodenheizungen

für eine optimale Durchleitung der Wärme an die Oberfläche und eine energiearme Erwärmung des Raumes.


Eine 4-seitige Microfase an den Längskanten sorgt für eine natürliche Holzdielenoptik. Maxi-Line trifft in beiden Ausführungsvarianten jeden Einrichtungsgeschmack und passt aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in viele Raum- und Farbkonzepte.

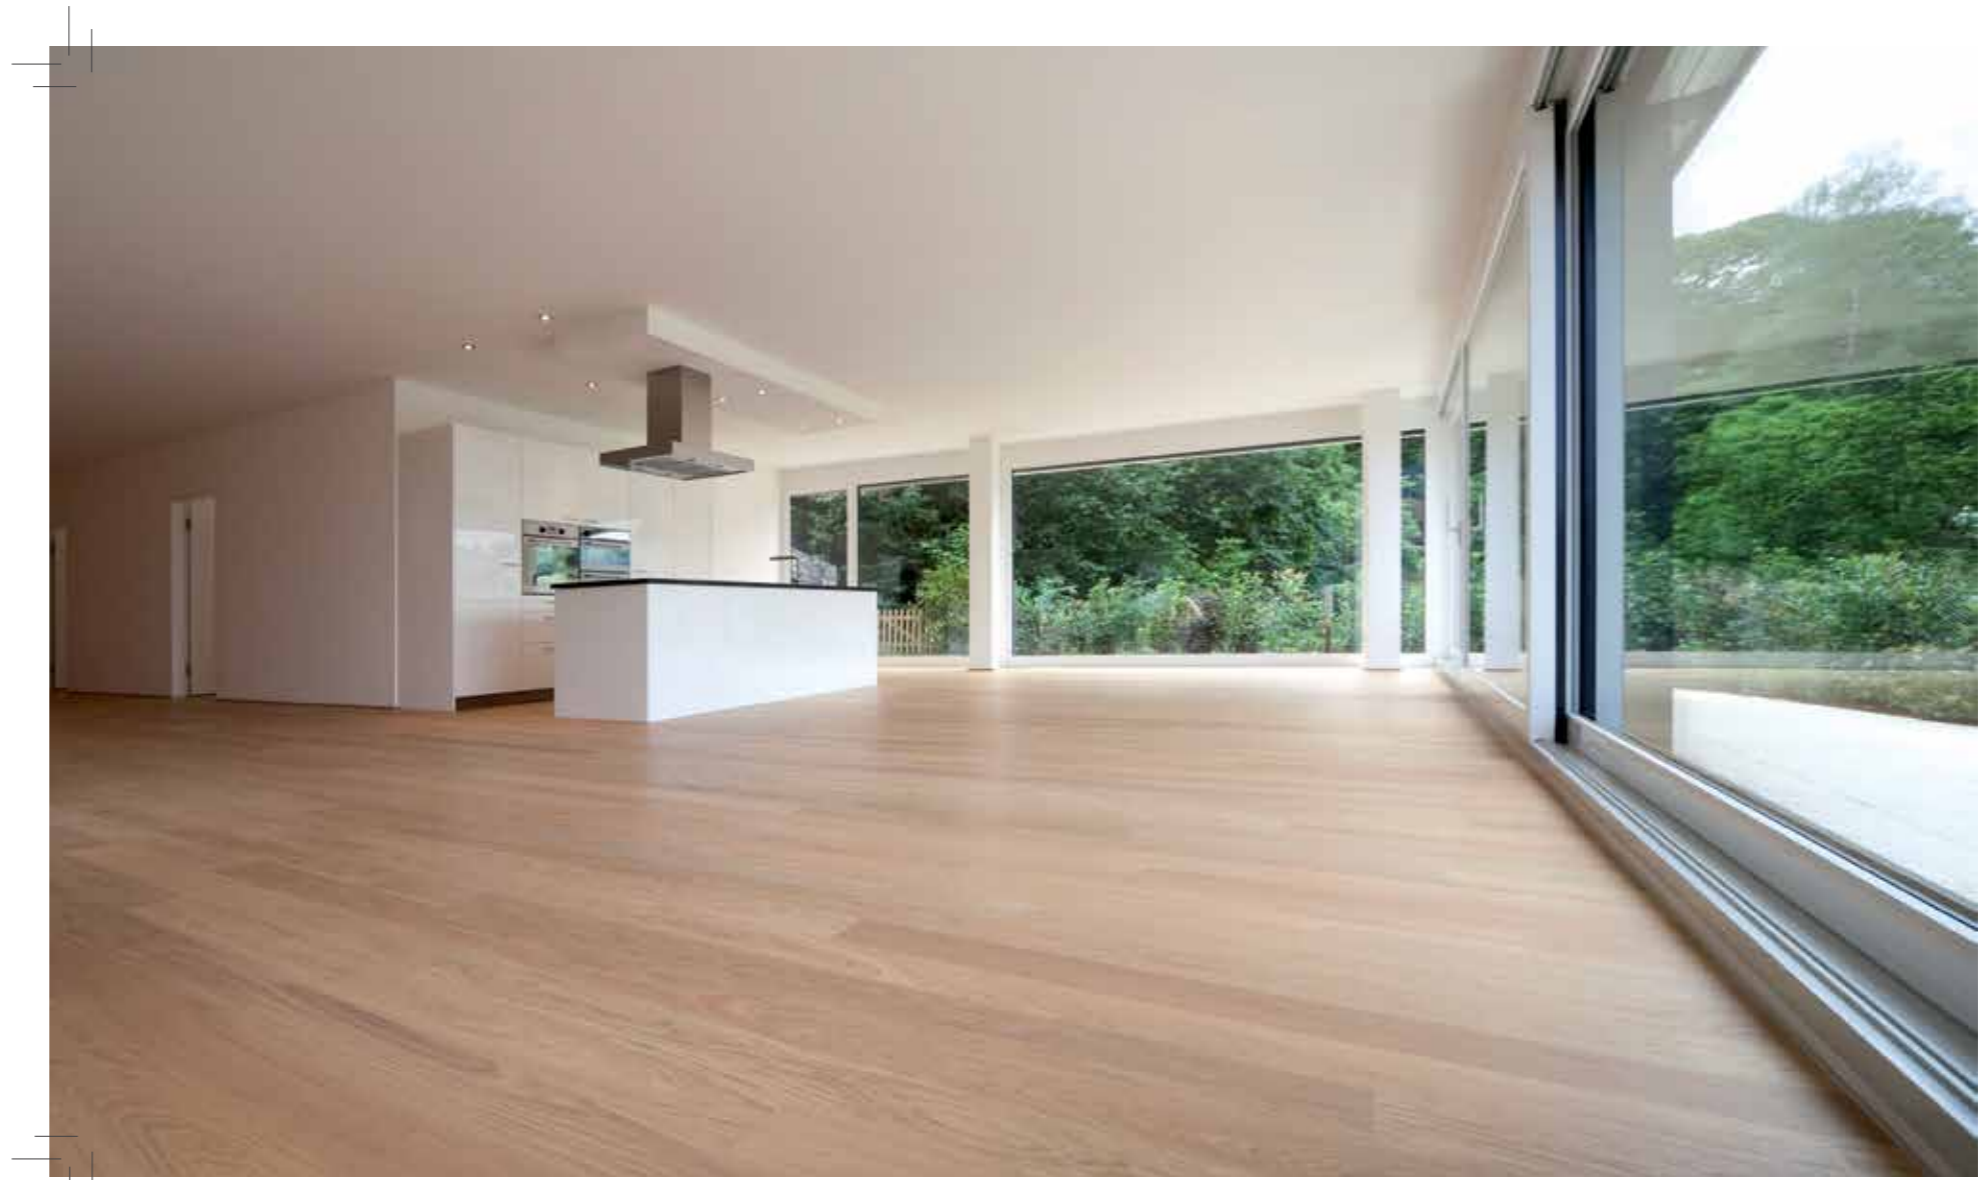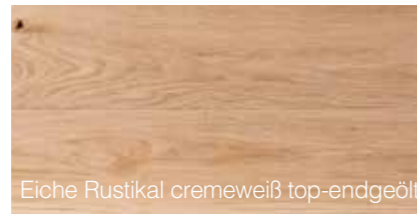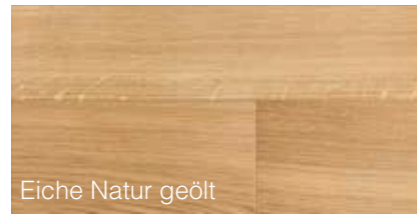

Maxi-Line, Eiche rustikal top-endgeölt

Erhältlich in Eiche mit bis zu zwei
Sortierungen (Natura und Rustikal)
Gesamtstärke ca. 11 mm
Deckschicht ca. 4 mm



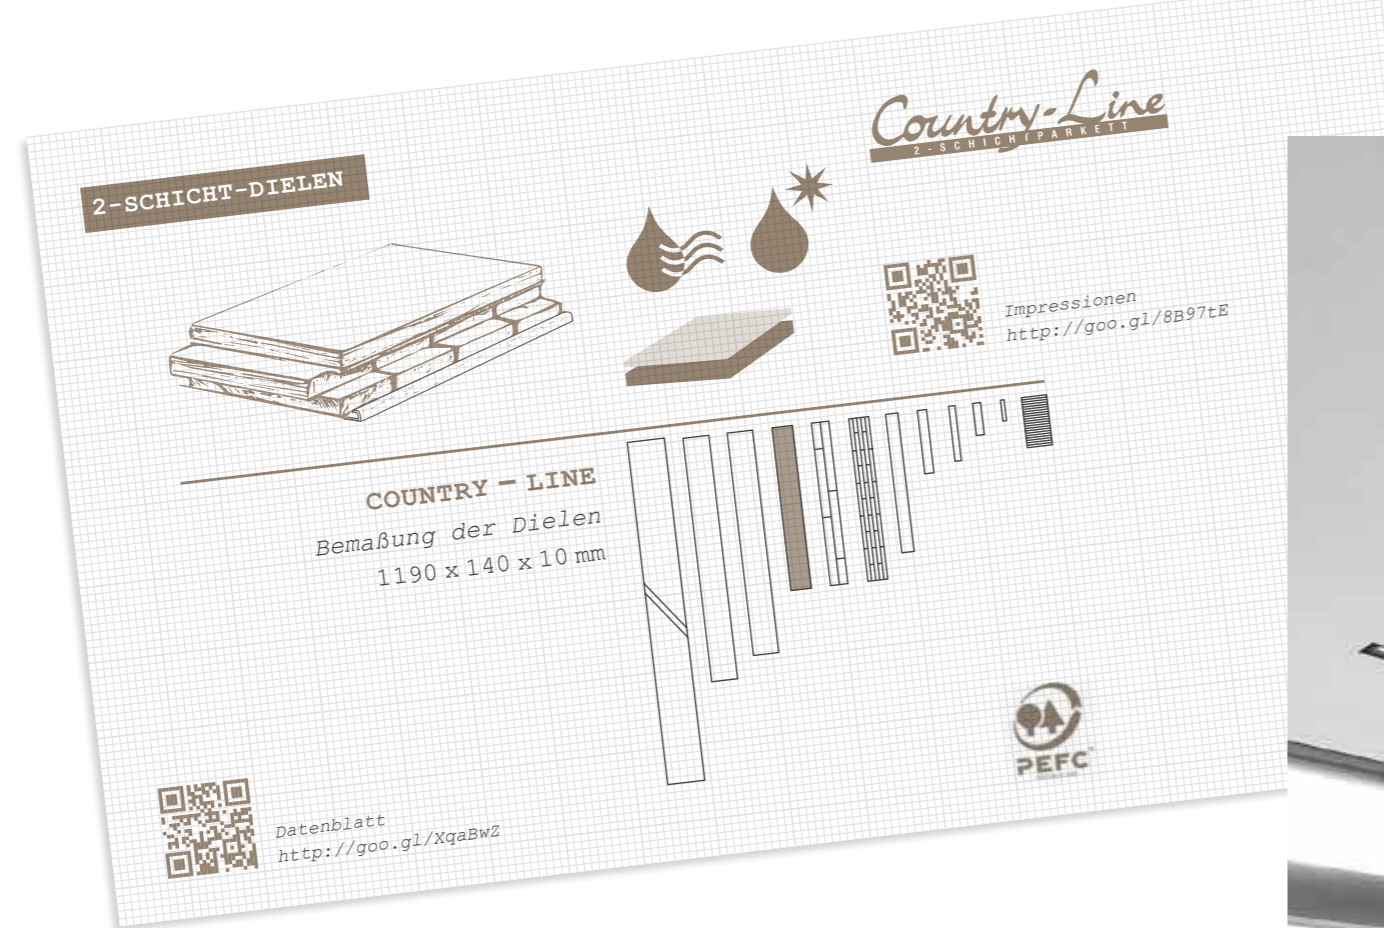

COUNTRY-LINE

Die zweischichtige Echtholzdielen für Genießer. Das moderne Design, die großzügige Optik der Dielen und ausgewählte hochwertige Hölzer erzielen den Eindruck von Weite. Jede Diele ist ein Unikat. Damit ist Country-Line die perfekte Diele für eine edle Raumausstattung und höchste Ansprüche – sowohl mit geölter als auch mit versiegelter Oberfläche.

Country-Line ist der große zweischichtige Stab von jaso. Dank des naturbelassenen Massivholz-Unterbaus, bestehend aus Schwarzwald-Fichte mit stehenden Jahresringen, und der Echtholz-Deckschicht ist höchste Formstabilität garantiert. Das Country-Line Landhausdielenprogramm zeichnet sich durch die große


Vielzahl an Holzarten aus. Von Bergahorn bis Räumereiche sind nahezu alle Farbnuancen vertreten. Country-Line ist optional mit einer Fase erhältlich, allerdings nur in roher oder geölter Oberflächen-Ausführung.

Speziell in der Holzart Eiche gibt es vier einzigartige Sortierungen: **Harmony**, mit ruhiger, nahezu astfreier Selectware, **Natura**, mit natürlicher Eichenoptik, **Rustikal**, mit kleinastiger Sortierung, **Wildlife**, mit grobstiger, rissiger Ursortierung.

Zudem bieten wir bei Country-Line sämtliche Oberflächen an. Da bleibt kein Wunsch mehr offen. Die Country-Line Dielen sind so individuell wie Sie. Wählen Sie einfach Ihren Wunschboden!




Country-Line, Eiche

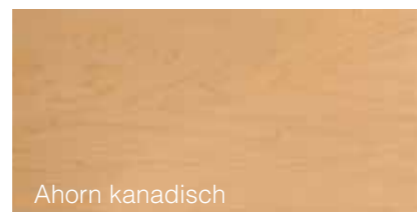


Ahorn kanadisch



Eiche

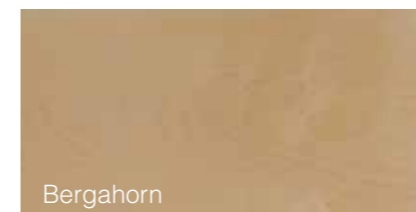


Bergahorn

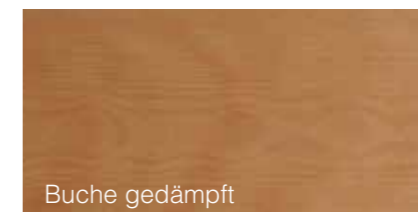


Buche gedämpft



Jatoba

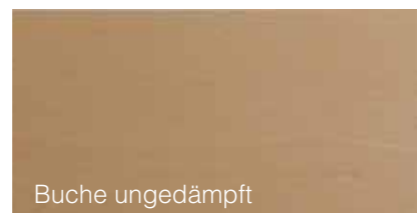


Buche ungedämpft

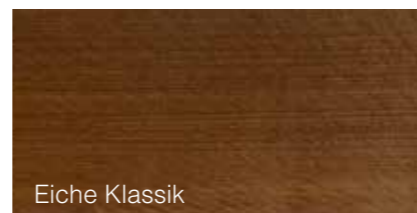

Eiche Klassik



Black Cherry

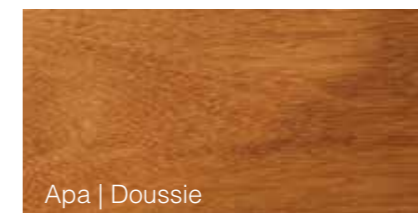

Apa | Doussie



Merbau




Esche




Eiche Antik



Roteiche

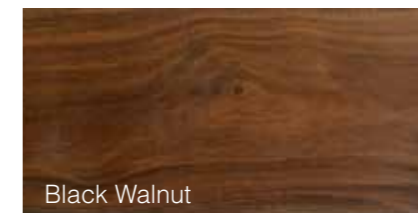

Black Walnut

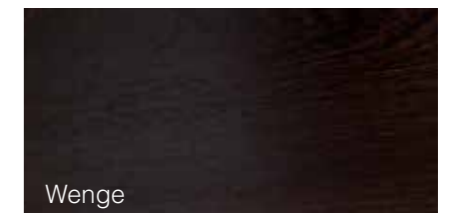

Wenge

Erhältlich in über 15 Holzarten mit bis zu vier Sortierungen (Harmony, Natura, Rustikal, Wildlife) | Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm



Eco-Line, Eiche




ECO-LINE

Parkettböden von jaso zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit aus. Mit seinen unterschiedlichen Oberflächenvarianten stellt das Zweischichtparkett Eco-Line von jaso ein echtes optisches Highlight dar. In moderner, zeitloser Struktur sind die Schiffsböden in sechs verschiedenen europäischen PEFC-zertifizierten Holzarten erhältlich. Eco-Line erfüllt damit die strengen Kriterien der nachhaltigen Umwelt- und Ökologie-Standards. Zwei massive Holzschichten, eine 3,5 mm starke Nutzschicht und eine Fichteunterlage mit


stehenden Jahresringen garantieren höchste Formstabilität. Besonders für die Kombination mit Fußbodenheizungen ist Eco-Line aufgrund der hervorragenden Wärmedurchlässigkeit geeignet. Der Wohneigentümer hat somit neben der großen Auswahl an Oberflächen auch die Möglichkeit der mehrmaligen Renovierung. Für ein harmonisches Gesamtbild des Bodens sind die Einzeldecklagen regelmäßig auf der Diele angeordnet. Diese Eigenschaft macht Eco-Line einzigartig und sucht in der Branche seinesgleichen.




Eco-Line, Eiche

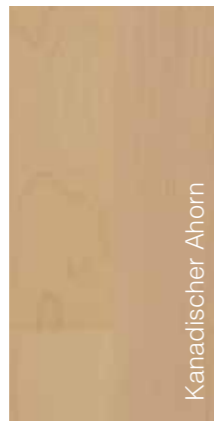

Kanadischer Ahorn

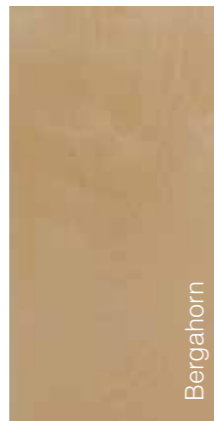

Bergahorn

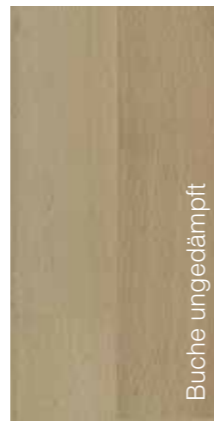

Buche ungedämpft




Esche




Buche gedämpft




Eiche

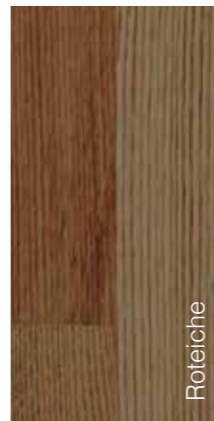


Roteiche

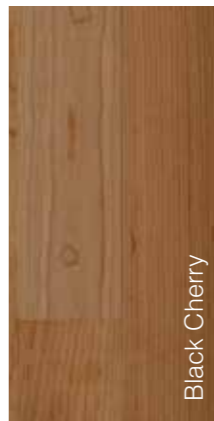

Black Cherry

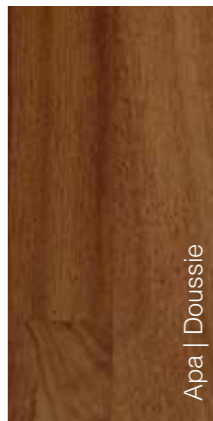



Apa | Doussie

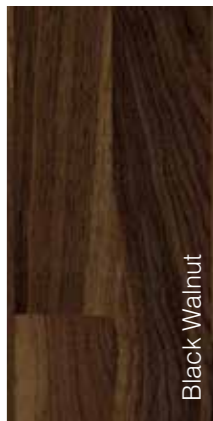

Black Walnut

Erhältlich in über zehn Holzarten mit bis zu zwei Sortierungen (Harmony, Natura)
 | Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm

2-SCHICHT-FINELINE-DIELE

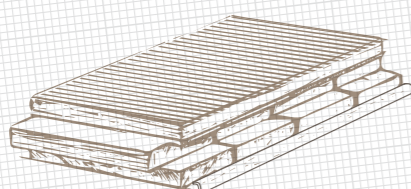


Loft-Line
ZWEISCHICHTPARKETT



Impressionen
<http://goo.gl/eKAHgf>

LOFT-LINE
Bemaßung der Dielen
1190 x 140 x 10 mm

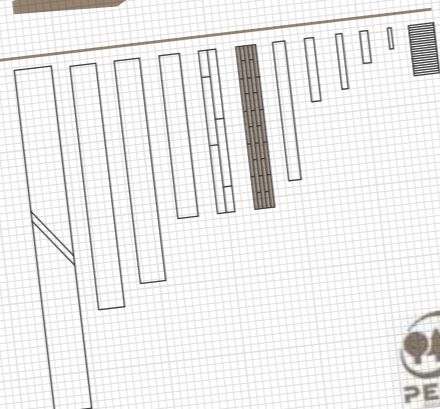

Datenblatt
<http://goo.gl/KYnB6x>

LOFT-LINE

Loft-Line ist ein Produkt für Mutige. Hochkarätige Schweizer Architekten setzen dieses Zweischichtparkett im Bau großer Objekte ein und erfüllen sich damit den Traum, einzigartige Bodenerlebnisse zu kreieren. Jährlich finden sich mehr Anhänger und begeisterte Bauherren, die den Mut besitzen, einen derart extravagan Boden verlegen zu lassen.


Decklagen mit Splint, Farb kern und weiteren farblichen Naturmerkmalen werden im jaso Werk gesammelt und hochkant zu Blöcken verleimt. Dieses Verfahren erhöht die Brinellhärte des Produktes und erzeugt die einzigartige Fine-Line-Optik, die für Chic und Finesse auf Schritt und Tritt sorgt. Das beste Qualitätsmerk-

mal ist direkt auf der Decklage zu erkennen: Die Stöße der einzelnen Fine-Line-Stränge müssen geschlossen sein. Nur die gute Selektion und Begutachtung jeder einzelnen Lamelle vor der Verleimung garantiert solch eine hohe Qualität, wie sie bei jaso zu finden ist.

Sollte das Farbspiel für Ihren Geschmack zu bunt ausfallen: Eiche erzeugt einen ruhigen Gesamteindruck und ist somit der ideale Einstieg in die Loft-Line Welt. Im Gegensatz dazu stehen die Strukturen der Eiche Antik: Hier setzt sich der zu sehende Splint deutlich vom durchgeräucherten Kernholz ab. Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten und Muster dieses einzigartigen Bodens vorlegen. Sie werden begeistert sein.



Loft-Line, Eiche

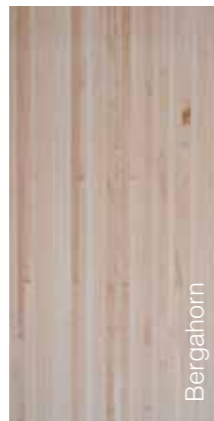

Bergahorn




Buche ungedämpft




Esche



Eiche

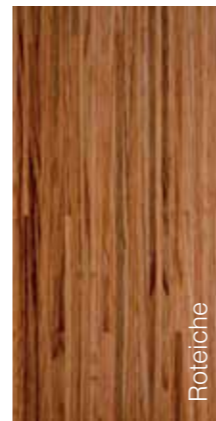

Roteiche

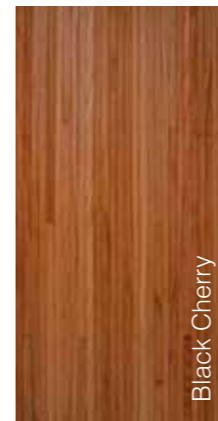

Black Cherry




Buche gedämpft



Iroko



Black Walnut

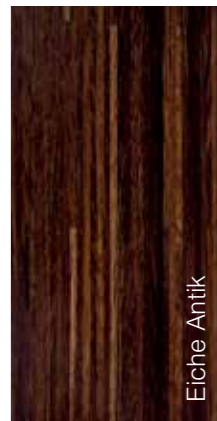

Eiche Antik

Erhältlich in über 11 Holzarten | Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm



Top-Line, 540er, Eiche Harmony, ringsum gefast, gebürstet, oxydativ-geölt


TOP-LINE

Darf es etwas mehr sein? Mehr Schönheit? Mehr Perfektion? Mehr Wellness? Dann empfehlen wir das Zweischichtparkett Top-Line, einen Boden der absoluten Spitzenklasse. Der „kleine Bruder“ von Country-Line zeigt sich mit seinem Stabformat von 920 x 90 mm typisch italienisch: Römische Luxusvillen und -hotels sind grundsätzlich mit diesem Stabformat ausgestattet. Der größere Stab wirkt luxuriös, die edlen Holzarten unterstreichen die generöse Optik. So hebt sich Top-Line wohltuend vom Standard ab. Top-Line kommt dem Charakter einer kleinen Land-


hausdiele näher als dem des Schiffsbodens und lässt sich sogar als Fischgrat bestellen. Auch bei Top-Line kann, je nach Grad der Beanspruchung, zwischen einer 3,5 mm oder 5,5 mm starken Nutzschicht gewählt werden. Ebenso ist es möglich, die Lebensdauer der Oberfläche mit einer Objektversiegelung noch weiter zu verlängern. Ein Auftrag des Lackes mit der doppelten Menge bietet einen zusätzlichen Schutz für das Holz. Diese Oberflächenversiegelung kann auch bei anderen jaso Zweischichtparkettböden angewandt werden.




Detailaufnahme von Top-Line, ringsum gefast, gebürstet

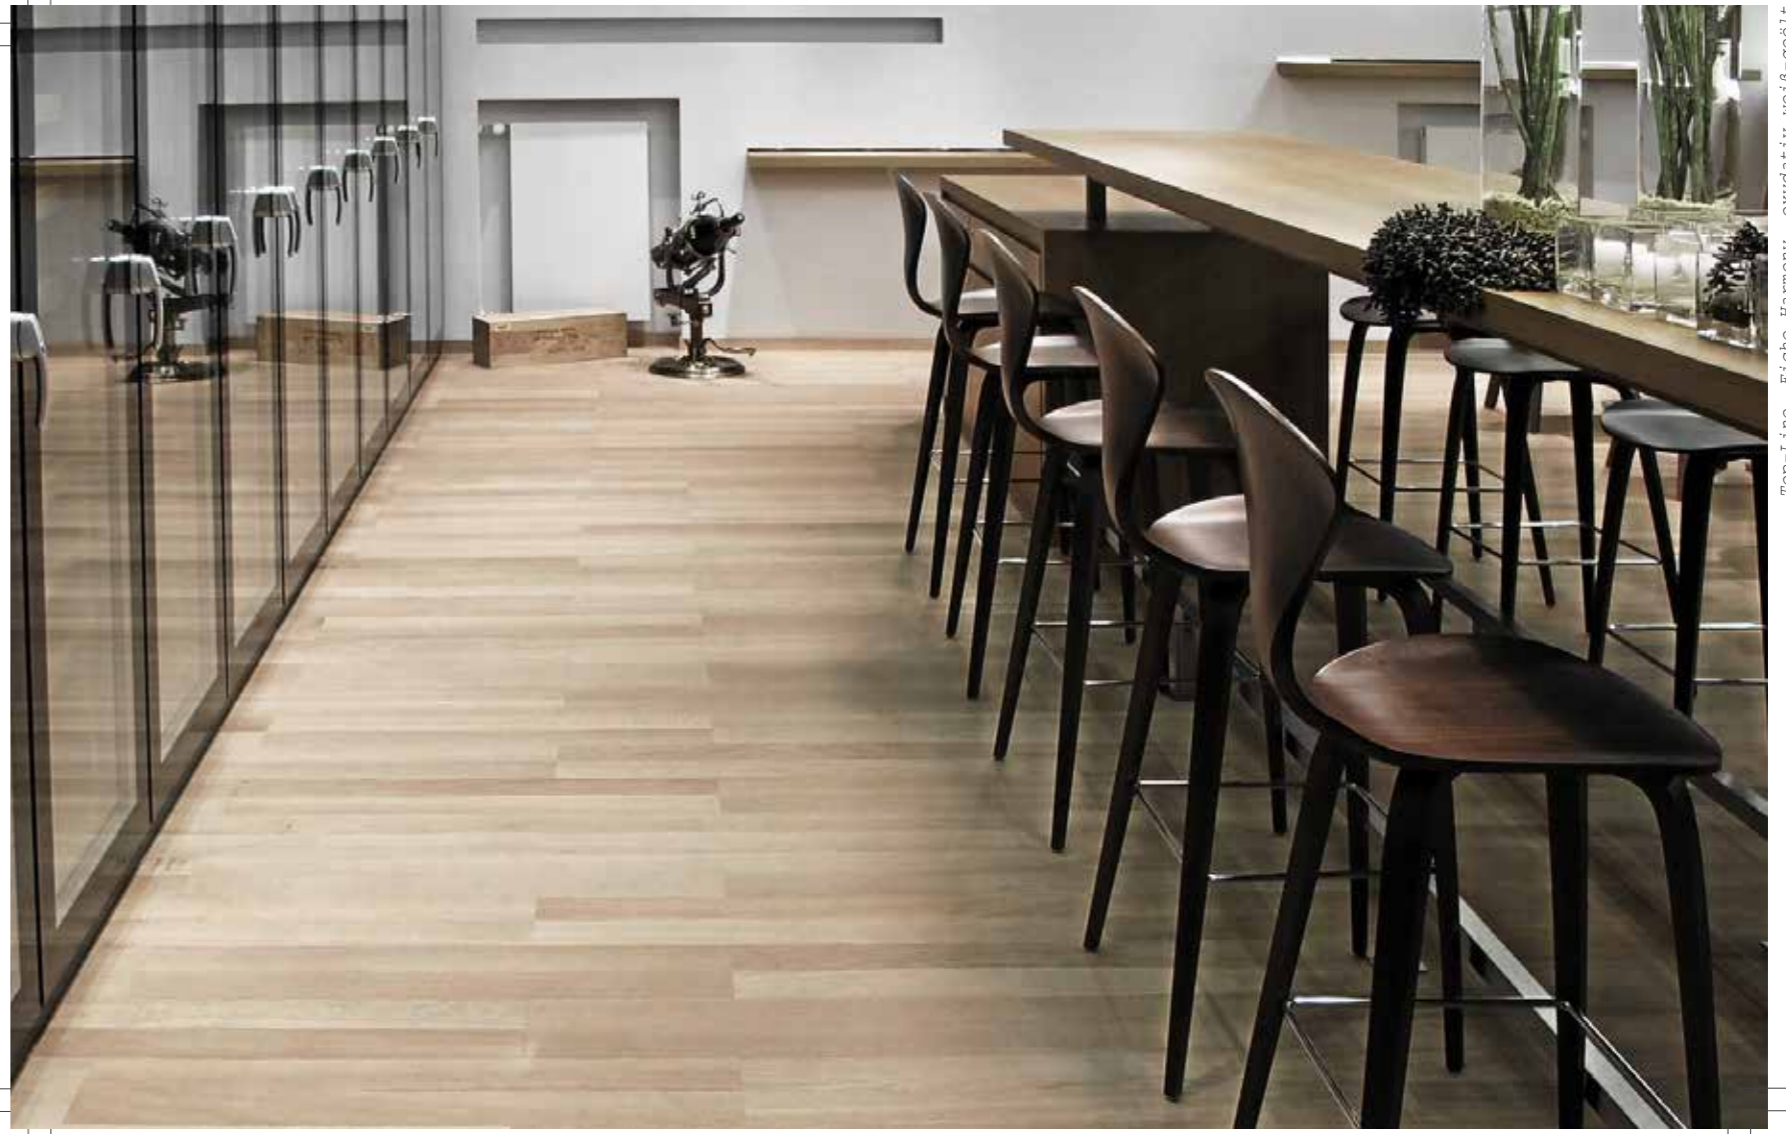

Top-Line, Eiche Harmony, oxydativ weiß-geölt

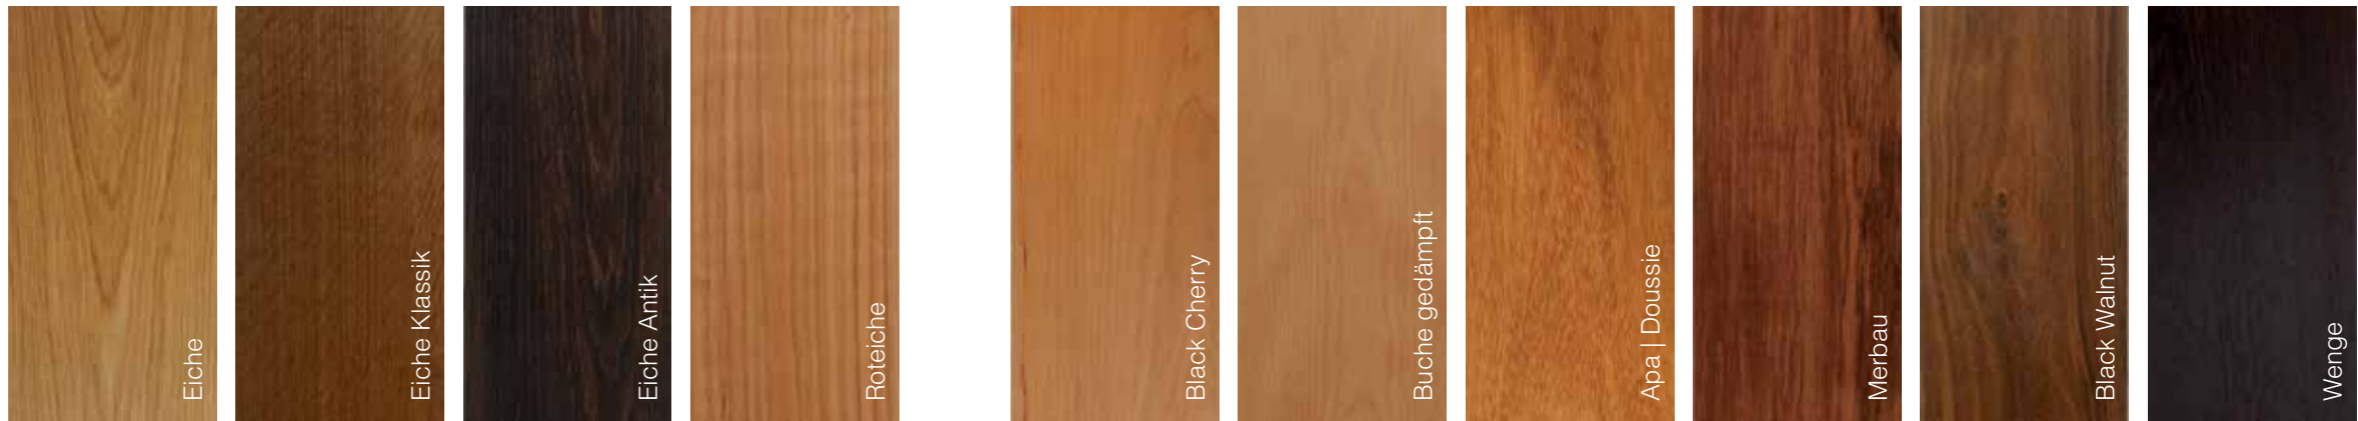

Erhältlich in über zehn Holzarten mit bis zu vier Sortierungen (Harmony, Natura, Rustikal, Wildlife) | Gesamtstärke ca. 10 | 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 | 5,5 mm

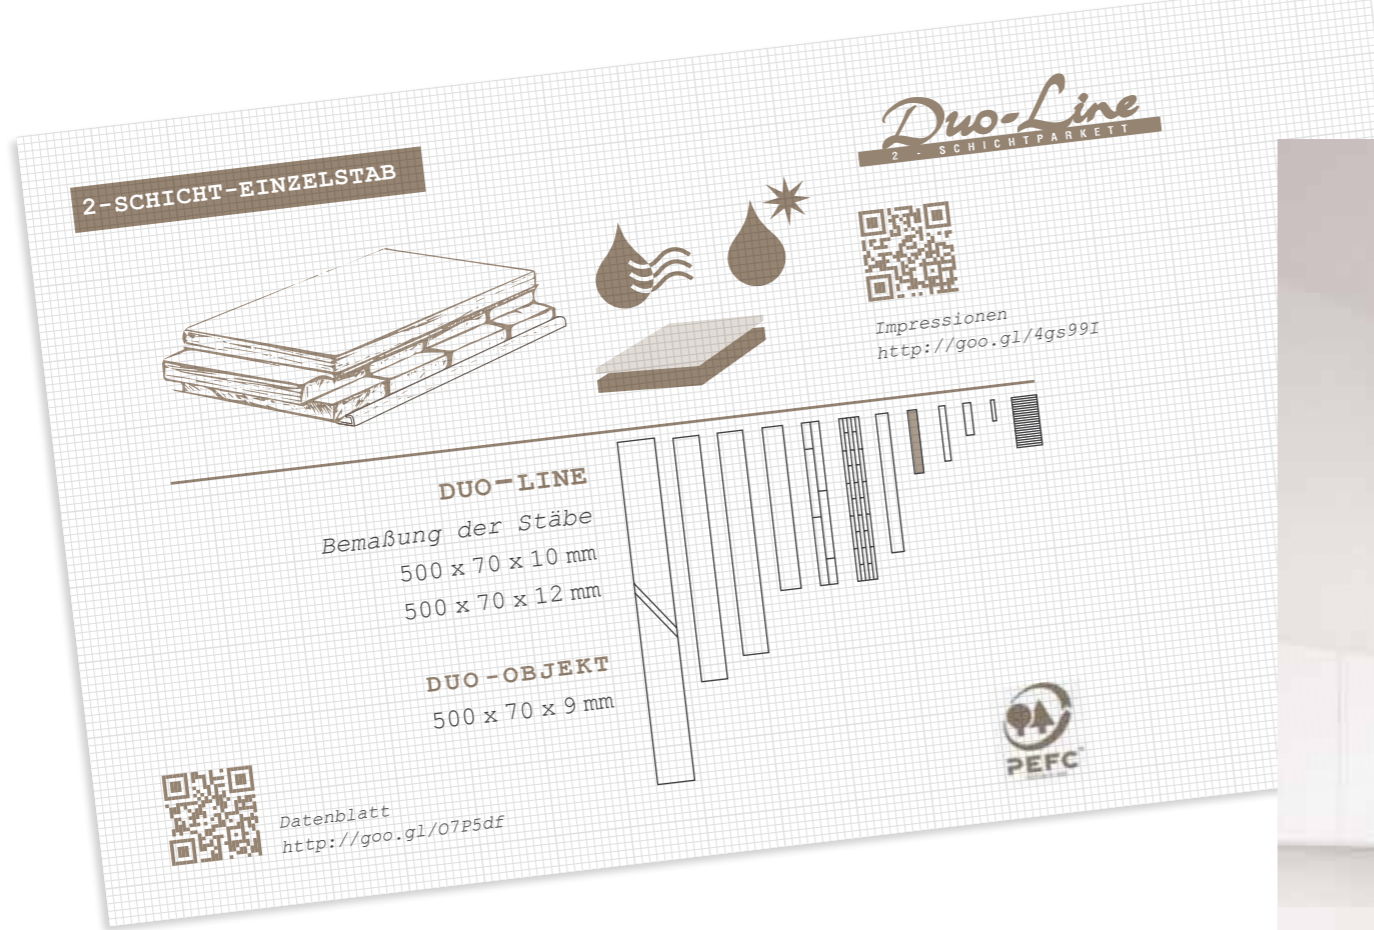

DUO-LINE



Jaso bietet mit Duo-Line einen bunten Malkasten voller Farben, Nuancen und Holzarten. Der ganze Reichtum der Natur und die Schönheit der Hölzer kommen dank Duo-Line in Ihren Räumen zur Geltung. Angeboten in mehr als 25 Holzarten mit bis zu vier Sortierungen stellt jeder Boden ein unverwechselbares Unikat dar. Duo-Line Zweischichtparkett ist in den Deckschichtstärken 3,5 mm oder 5,5 mm sowie versiegelt, geölt oder vorgeschliffen erhältlich.

Jaso bietet Klassiker wie Eiche in zeitgemäßer Optik an. Viel Platz und wenige ausgesuchte Möbelstücke bringen den Raum perfekt zur Geltung. Die zeitlose Schönheit des Parkettbodens und dessen warme und harmo-

nische Ausstrahlung schaffen ein behagliches Wellness-Wohngefühl für Ihr Zuhause. Duo-Line, der zeitlose Einzelstab und Allrounder, präsentiert sich in den folgenden Oberflächen: UV-versiegelt, oxydativ-geölt in natur | weiß | grau | braun, top-endgeölt in natur und weiß sowie vorgeschliffen, für handwerkliche Oberflächen. Für stark beanspruchte Flächen im Objektbereich, in Restaurants, Hotels oder Kaufhäusern empfehlen wir unsere 12 mm Varianten, um kurzfristige Renovierungszyklen zu ermöglichen.

Mehrschichtige Produkte wie Duo-Line zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Alle Produkte sind zudem beim größten deutschen Versicherer haftpflichtversichert.




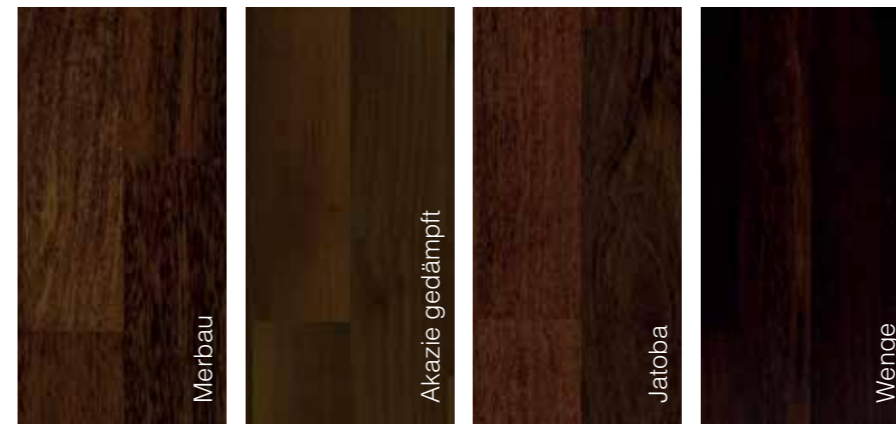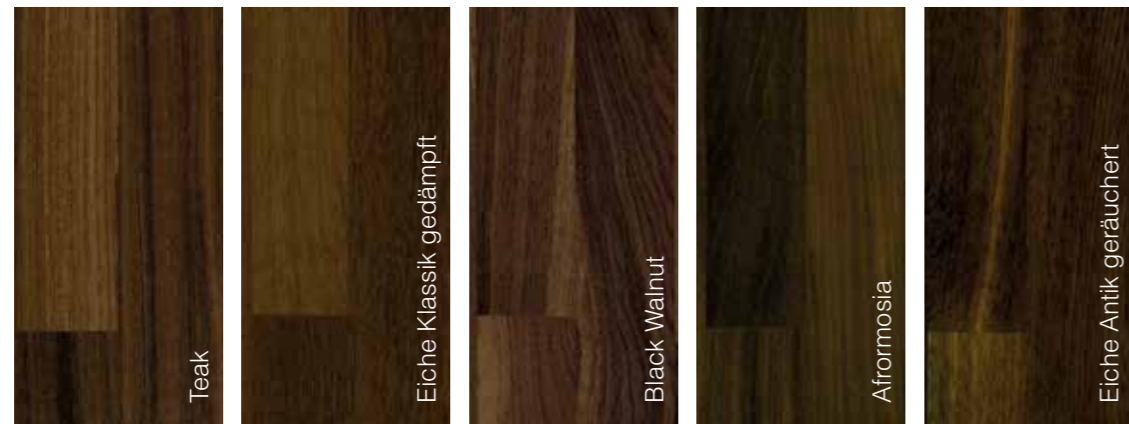

Erhältlich in über 25 Holzarten mit bis zu sieben Sortierungen
 (Select, Harmony, Natura, Rustikal, Wildlife, Economy, Flammkern)
 Gesamtstärke ca. 10 | 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 | 5,5 mm



Eiche, Mikado, oxydativ-geölt, im Würfel verlegt

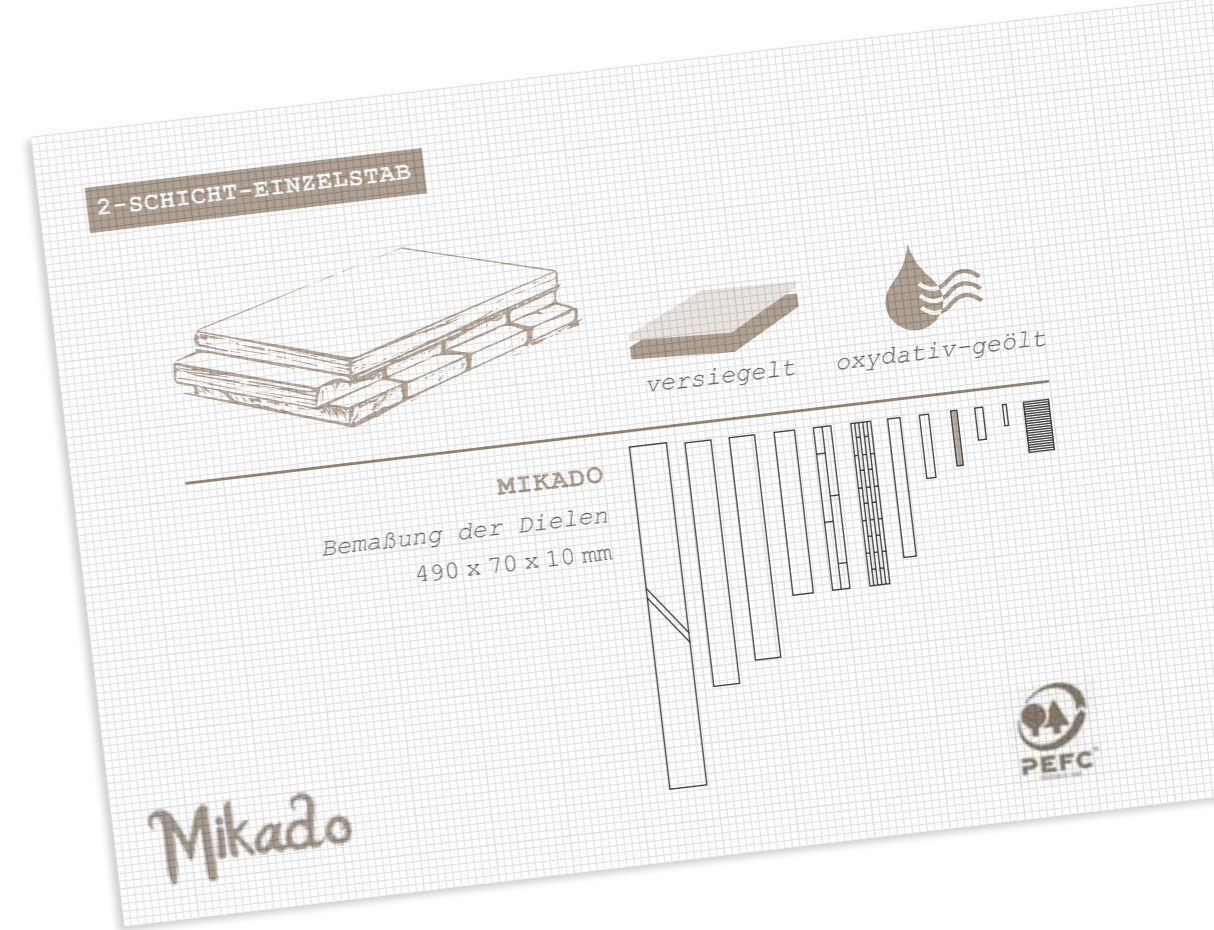

MIKADO



Erhältlich in Bergahorn, Eiche und Eiche Antik geräuchert
Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm




Mit dem neuen Produkt Mikado ergeben sich, aufgrund des Formats und der rechten und linken Stäbe, auch auf kleineren Flächen unzählige Möglichkeiten für kreative Verlegeideen. Wird Mikado im Würfel oder im Fischgrat verlegt, entsteht eine faszinierend unkonventionelle Optik, je nach Lichteinfall und Verlegerichtung.

Mikado wird in drei Holzvarianten angeboten: Eiche, Eiche Antik geräuchert (Räuchereiche) und Bergahorn. Was Mikado mit seinem großen Bruder Loft-Line gemeinsam hat: In einem aufwändigen Verfahren werden einzelne Lamellen zu einer außergewöhnlichen

Fine-Line-Optik zusammengesetzt. Um der besonderen Optik von Mikado weiteren Ausdruck zu verleihen, haben die einzelnen Lamellen eine kontrastfarbene Leimfuge. Je nach Holzart und Oberfläche entsteht hierdurch ein leichter Retro-Effekt.

Eine Besonderheit von Mikado ist der sehr hohe Eindruckwiderstand, die sog. Brinell-Härte, welcher von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt wurde: Er ist bei Mikado um ca. 50 % höher als bei einem gewöhnlichen 2-Schicht-Stab. Dadurch ist eine hohe Belastbarkeit und Nutzung des Bodens gegeben.



1=Würfelmuster | 2=Fischgrat | 3=Englischer Verband | 4=Englischer Verband (doppelt) | 5=Schiffsboden (Wilder Verband)



Hochwertiges Massivparkett aus dem Schwarzwald



CLASSIC-DESIGN



Diese Parkettstäbe aus massivem Holz halten ein ganzes Leben lang. Mit 10 mm Stärke sind sie mehrmals renovierbar, unverwüstlich und besonders zur Altbau-Sanierung geeignet. Und ganz individuell verlegbar!

Ob rustikal, klassisch oder modern, mit Bordüren oder ganz schlicht: Classic-Design ist das massive jaso Parkett mit den unendlichen

Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten.

Eiche ist die primäre Holzart der Classic-Design Produktlinie. Weitere Holzarten wie Bergahorn oder Buche (gedämpft und ungedämpft) sind auf Anfrage erhältlich. Alle Verlegemuster, Englischer Verband, Flecht, Fischgrat, Burgunder Verband, Würfel sind möglich.



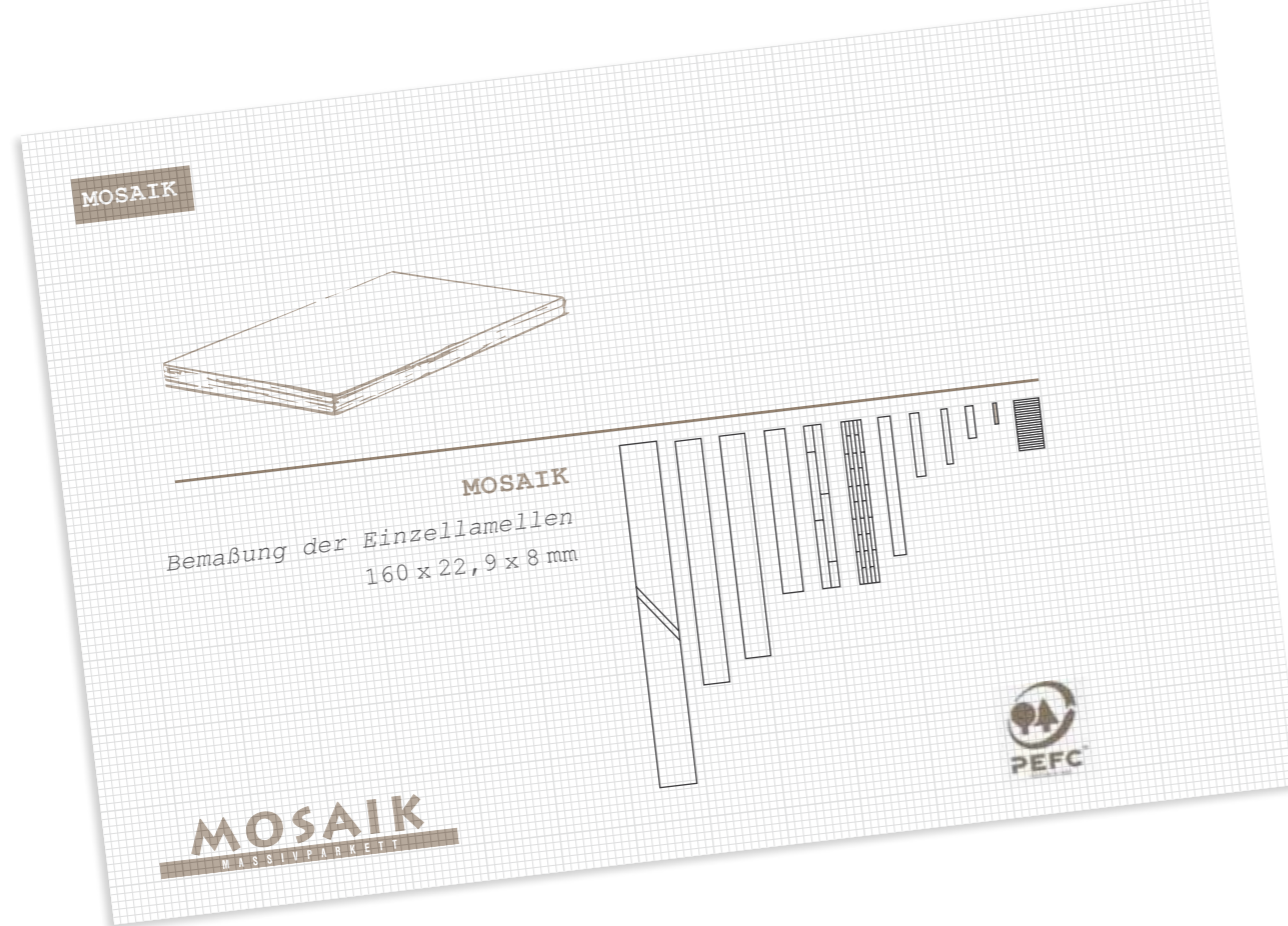


MOSAIK

Mosaikparkett ist der zeitlose Klassiker unter den Parkettarten: massive 8 mm stark, in verschiedenen Holzarten von Eiche bis Kirschbaum, für verschiedene traditionelle Verlegemuster, mehrmals renovierbar.

Im Jahr 1960, kurz nach dem Fall des Patentes für Mosaikparkett, begann jaso als einer von 80 deutschen Produzenten mit der Mosaikparkettfertigung, um die Reste des hochpreisigen Esche-Stielholzes zu verwenden. Ein ungewöhnliches Vorgehen, war doch in der Branche üblicherweise nur Mosaikparkett in Eiche vorzufinden. In Deutschland ist jaso heute einer von vier verbleibenden Parketherstellern und europaweit für seine Qualität im Mosaik bekannt. Mosaikparkett

wird immer fest mit dem Untergrund verklebt und in den Mustern Englischer Verband (einfach und doppelt), Parallel, Würfel, Flecht mit Einlage und Burgunder Verband gefertigt. Die beiden letztgenannten Muster werden im jaso Werk von Hand zusammengesetzt und, wie alle Muster, auf Netz zu Verlegeeinheiten gebracht. Durch Kombinationen von Farben und Mustern können Sie sich den Fußboden nach Ihren individuellen Vorstellungen kreieren.

Bedingt durch die vollflächige Verklebung mit dem Unterboden ist Mosaik-Massivparkett auch für die Nutzung in Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Die Stärke von 8 mm weist einen günstigen Wärmedurchlasswert von 0,038 m² K/W auf.

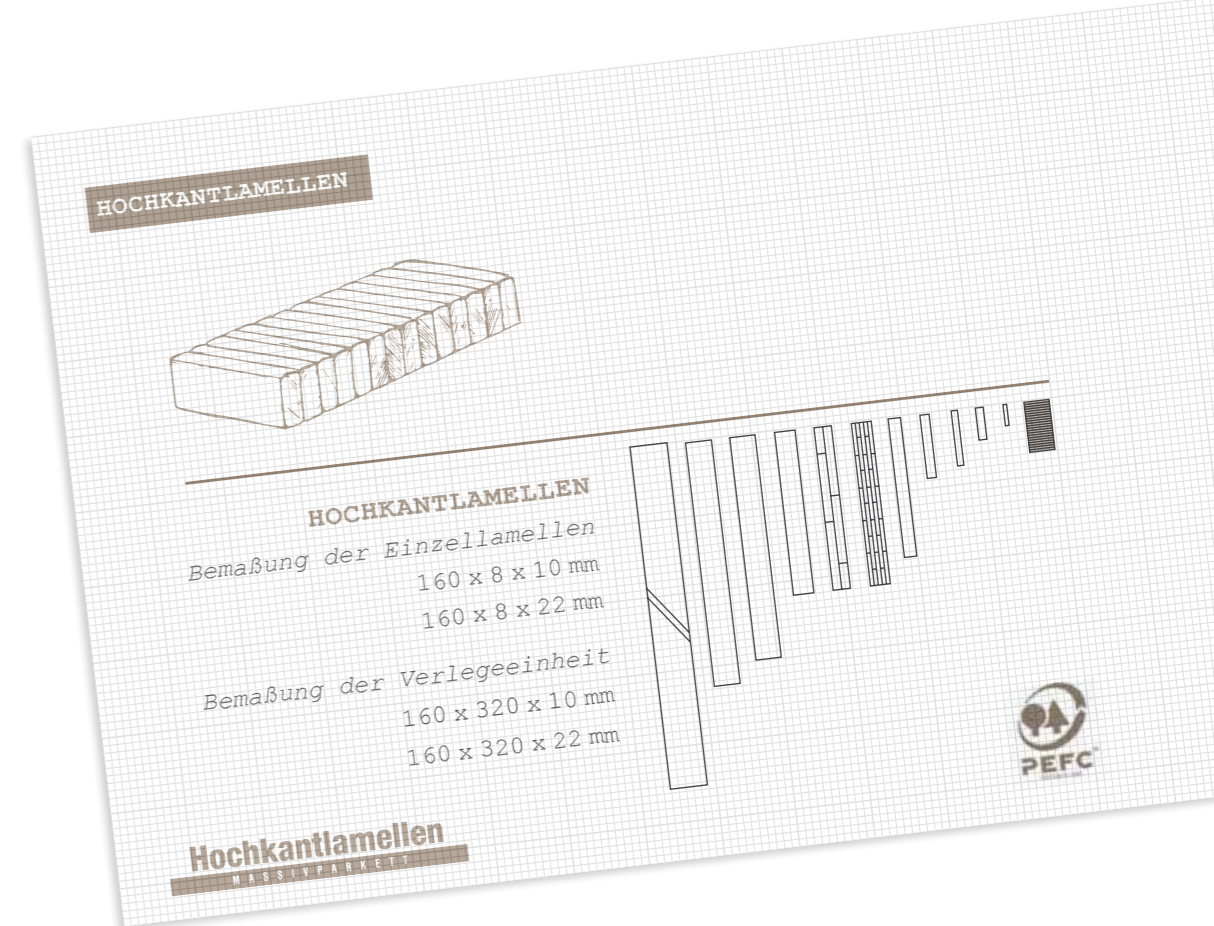


HOCHKANTLAMELLEN

Ein Massivholz-Boden fürs Leben und ein optisches Highlight für jeden Betrachter: Hochkantlamellen. Dabei werden Mosaiklamellen hochkant gelegt, um eine deutlich größere Belastbarkeit des Bodens zu erreichen. Aufgrund dessen wird die 22,9 mm starke Variante oft im Objektbereich sowie in Werkstätten und Industrieräumen eingesetzt. Für den Wohnbereich ist eine Stärke von 10 mm aber absolut ausreichend: ebenso unverwüstlich, mehrfach renovierbar und besonders zur Altbau-Sanierung geeignet.

Ob rustikal, klassisch oder modern, mit Bordüren oder ganz schlicht – die jaso Hochkantlamellen können individuell verlegt werden. In der Wohnraumqualität mit 10 mm Stärke werden splinthaltige Holzarten in der

Regel in zwei Sortierungen getrennt. Somit ist jaso als einziger Hersteller in der Lage, zusätzlich eine Sortierung „Exklusiv“ und eine mehrfarbige Sortierung „Wildlife“ anzubieten. Einzigartig ist die Fertigung des 10 mm Hochkantlamellen-Parketts von jaso: Nur saubere Mosaiklamellen werden aufgetrennt, Abfalllamellen kommen nicht zum Einsatz. Somit ist eine vollständige Verklebung zum Unterboden garantiert.

Die Herkunft des Holzes ist ein weiteres klares Plus für jaso Hochkantlamellen. Denn wir verwenden nur PEFC-zertifizierte, europäische Hölzer für das Produkt. Die Nachhaltigkeit der deutschen Wälder und der Schutz unserer Umwelt sollten beim Kauf von Holzböden berücksichtigt werden.



TRUMPF PARKETT

Trumpf, die Schwesterfirma von jaso, ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Oberflächen und besitzt langjährige Erfahrung in der Kunst der Holzveredelung. Das Produktprogramm von Trumpf umfasst neben verschiedenen dreischichtigen Landhausdielen und Schiffsböden auch Massivholzdielen, die im Werk im schwäbischen Oberndorf gefertigt und endbearbeitet werden.

Strenge Qualitätskontrollen garantieren, dass nur die besten Produkte in die Hände der Fachverleger gelangen. Holz ist ein Geschenk der Natur, jeder Baum ist eine in vielen Jahren gewachsene, einmalige Naturschönheit. Als Parkethersteller weiß Trumpf diese wertvolle Ressource besonders zu würdigen. Daher ist es selbstverständlich, dass die ökologischen

Standards einer nachhaltigen Forstwirtschaft eingehalten werden, um eine mittel- bis langfristige Störung des Waldes mitsamt seinen vielfältigen Funktionen zu verhindern. Deshalb sind wir stets auf der Suche nach umweltfreundlichen Methoden zur Herstellung unserer Böden. Trumpf verfügt über eines der umfangreichsten Landhausdielen-Programme am Markt. Die nachfolgenden Seiten enthalten die drei wichtigsten: das Karelia Programm mit dreischichtigen Landhausdielen und Schiffsböden mit Profiloc 5G-System, das Savo Dielen Programm mit acht Eiche-Varianten als Basis und einem breiten Spektrum an verschiedenen Strukturen und Optiken sowie das Amadeus Programm, welches neben weiteren Landhausdielen auch Massivholzdielen beinhaltet.

3-SCHICHT-LANDHAUSDIELEN | SCHIFFSBODEN

Karelia
HARDWOOD FLOORS

KARELIA | LANDHAUSDIELEN
Bemaßung der Dielen
2266 x 188 x 14 mm
2000 x 188 x 14 mm
2000 x 138 x 14 mm

KARELIA | SCHIFFSBODEN
Bemaßung der Dielen
2266 x 188 x 14 mm

PEFC

www.trumpf-parkett.de/db/kar

Impressionen
www.trumpf-parkett.de/imp/kar



Karellaia Landhausdiele, Räuchereiche, Smoked Barrel, oxydativ geölt

KARELIA




Karella, ein finnisches Unternehmen mit langjähriger Tradition und Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Holzböden für öffentliche Bereiche und Wohnungen, ist seit 25 Jahren Partner von Trumpf.

Die komplette Fertigung erfolgt unter genauer Einhaltung aller Karelia Zertifizierungen, der internationalen Umweltnorm ISO 14001 und der Qualitätsnorm ISO 9001. Dies stellt sicher, dass jeder Karelia Parkettboden mit größter Rücksicht auf Natur und Umwelt hergestellt wird und die höchsten Qualitätsstandards erfüllt. Die PEFC-Zertifizierung sowie kurze Transportwege vom Wald in die Betriebe sind für Karelia selbstverständlich. Verlegt wird Karelia Parkett mit dem sehr robusten und innovativen Profiloc 5G-System. Das System zeichnet sich durch höchste Präzision der Verschlussmechanik und Passgenauigkeit aus. Das Ergebnis ist ein perfekter Boden mit nahezu unsichtbaren Verbindungsstellen. Das

Profiloc 5G-System erlaubt dabei eine noch schnellere Verlegung, speziell bei vollflächiger Verklebung.

Das Karelia Sortiment umfasst neun verschiedene Holzarten und über 30 verschiedene Oberflächen. Charakteristisch für Karelia Parkett ist die Mittellage aus feinjähriger nordischer Fichte, Garant für hohe Strapazierfähigkeit auch unter schwierigeren Bedingungen, damit Ihr Boden auch lange durch seine Schönheit besticht.

Um die über 150 verschiedenen Artikel übersichtlich darzustellen, werden diese in Kollektionen strukturiert, wie beispielsweise die preisgekrönte Saima Design Kollektion mit fünf Birke-Fineline-Artikeln oder die Polar Kollektion mit den schlichten nordischen Farbtönen. Die einzige Herausforderung liegt darin, eine Auswahl aus dem vielfältigen Programm zu treffen.

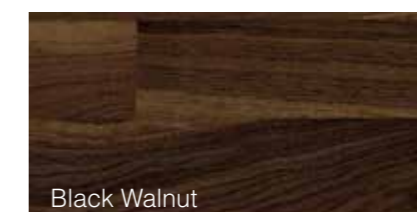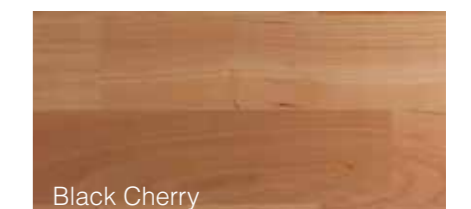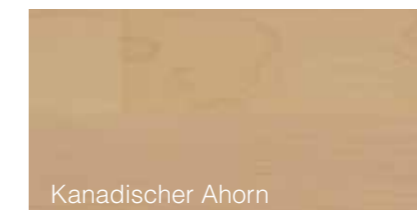

Erhältlich in neun Holzarten mit bis zu fünf Sortierungen (Select, Natur, Country, Basic, Vintage)

Gesamtstärke ca. 14 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm



Savo, Eiche Superweiß, oxydativ geölt




SAVO

Im Savo Programm vereinigen sich die langjährige Erfahrung und das Know-how in der Kunst der Holzverarbeitung und der Parketherstellung der beiden Unternehmen Trumpf und Karelia. Der Dielenboden Savo setzt neue Maßstäbe durch den hohen Qualitätsstandard und die bestechende Optik, die jeden Boden einzigartig macht. Die vielfältigen, hochwertigen Oberflächen stammen von Trumpf, seit über 40 Jahren Spezialist in der Oberflächenbearbeitung von Parkett. Selbst-

verständlich besteht die Mittellage, wie bei allen Karelia Böden, aus feinjähriger nordischer Fichte und weist alle notwendigen Qualitäts- und Umweltzertifizierungen auf. In diesem manufakturrell hergestellten Boden bündeln sich Wertschätzung und gute Lebensart. Savo ist in drei verschiedenen Eiche-Sortierungen, einer angeräucherten und zwei Räuchereiche-Sortierungen erhältlich, jeweils mit der kompletten Palette von lackierten, geölten oder gelaugten Trumpf Oberflächen.



Eiche

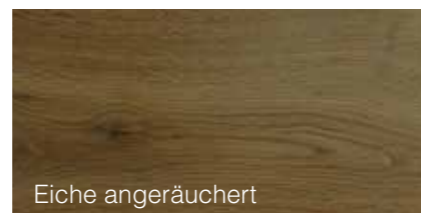

Eiche angeräuchert



Räuchereiche

Erhältlich in drei Holzarten mit bis zu drei Sortierungen (Premium, Naturell, Country)
Gesamtstärke ca. 14 mm |
Deckschicht ca. 3,5 mm



Eiche shabby grey, Savo Landhausdielen



Erhältlich in Eiche, Eiche angeräuchert und Räuchereiche mit bis zu drei Sortierungen (Premium, Naturell, Country)

Gesamtstärke ca. 14 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm

KARELIA UND SAVO PARKETT | PEFC

Karelia verarbeitet ausschließlich Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und PEFC-zertifizierten Wäldern. Das Holz stammt hauptsächlich aus Finnland, dem walddreichsten Land Europas, wo seit Jahren mehr Wald nachwächst als geerntet wird und somit der Waldbestand stetig zunimmt. Die PEFC-Zertifizierung steht für Engagement für die Umwelt und Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.

NEUHEITEN




Savo ist künftig auch mit der sehr praktischen und robusten 5G Verbindung erhältlich. Das bestehende Programm ist außerdem auch um zwölf weitere gefragte Oberflächen ergänzt worden.



Karelia Landhausdielen, Smoked Anthracite Grey, matt lackiert

MASSIVHOLZDIELEN | 3-SCHICHT-LANDHAUSDIELEN

Amadeus

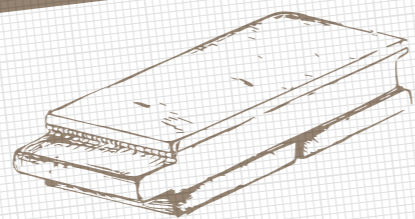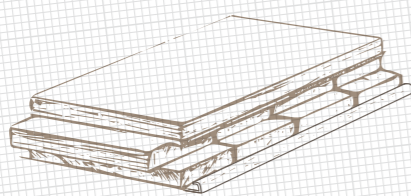

AMADEUS | MASSIVHOLZDIELEN

Bemaßung der Dielen
1973 | 1473 x 167 x 20 mm
1973 | 1473 x 139 x 15 mm
1973 | 1473 x 137 x 20 mm



Datenblatt
www.trumpf-parkett.de/db/ama

AMADEUS | LANDHAUSDIELEN

Bemaßung der Dielen
1860 x 189 x 15 mm



Impressionen
www.trumpf-parkett.de/imp/ama

AMADEUS


Natur auf Schritt und Tritt: Die hochwertige Amadeus Diele fesselt durch ihre zeitlose Ausstrahlung. Das Amadeus Programm umfasst neben den drei verschiedenen Eiche-Dielen mit den eleganten Trumpf Oberflächen auch sehr rustikale Old-Style-Serien. Natur pur sind Amadeus Massivholzdielen, die aus einem einzigen massiven Stück Holz bestehen und in Eiche und sibirischer Lärche erhältlich sind. Neben der Optik bietet Parkett

noch viele weitere Vorteile. Holz ist ein natürlicher Stoff und reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Dies trägt zu einem idealen Raumklima bei, denn bei hoher Luftfeuchtigkeit nimmt Holz diese auf und gibt sie bei geringer Luftfeuchtigkeit wieder ab. Die Amadeus Dreischichtdiele ist für das Zuhause sowie für den Objektbereich gleichermaßen geeignet. Die Härte des Bodens meistert selbst außergewöhnliche Beanspruchungen mit Leichtigkeit.

VORTEILE VON DREISCHICHTPARKETT

Dreischichtparkett besteht, wie der Name schon sagt, aus drei unterschiedlichen Schichten: der sichtbaren Oberflächenschicht aus dem charakteristischen Hartholz, darunter zwei querverleimte Schichten aus schneller wachsenden Hölzern wie beispielsweise Fichte. Dies ist ein Pluspunkt für die Umwelt, da für die nicht sichtbaren Teile des Parketts kein


Edelholz genutzt wird. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Formstabilität durch die Querverleimung, was ein Quellen und Schwinden des lebenden Werkstoffs Holz bestmöglichst minimiert. So zeichnet sich Dreischichtparkett durch eine hohe Strapazierfähigkeit aus und ist auch für anspruchsvollere Bereiche bestens geeignet. Gleiches gilt übrigens auch für die „1-schichtige“ Amadeus Massivholzdiele.

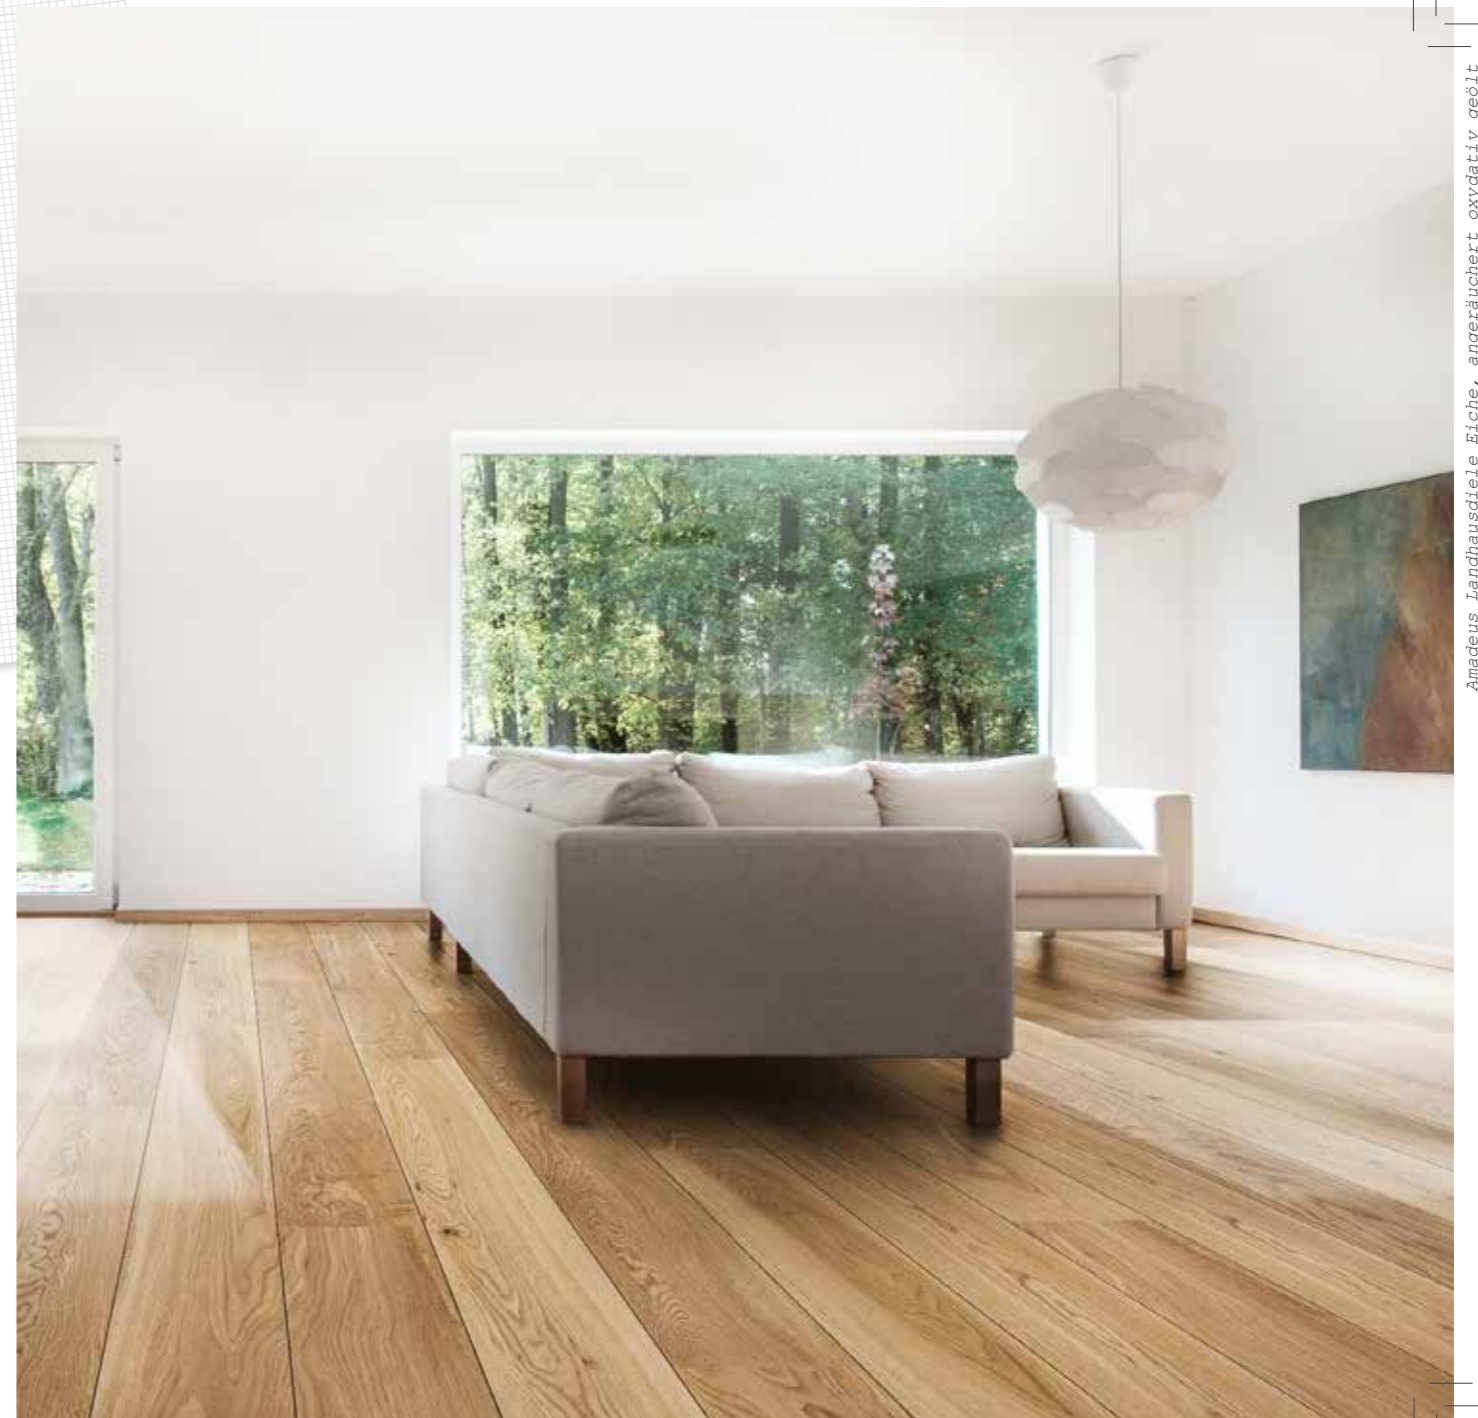

Sibirische Lärche




Eiche

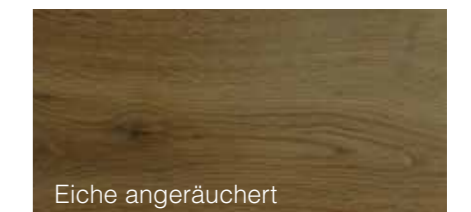

Eiche angeräuchert

Massivholzdiele: Erhältlich in zwei Holzarten (Sibirische Lärche, Eiche) mit bis zu zwei Sortierungen (Natur, Rustikal) | **Gesamtstärke** ca. 15 | 20 mm | **massiv**

Landhausdiele: Erhältlich in zwei Holzarten (Eiche, Eiche angeräuchert) und vier Sortierungen (Select, Standard, Rustikal, Old Style) | **Gesamtstärke** 15 mm | **Deckschicht** ca. 3,8 mm

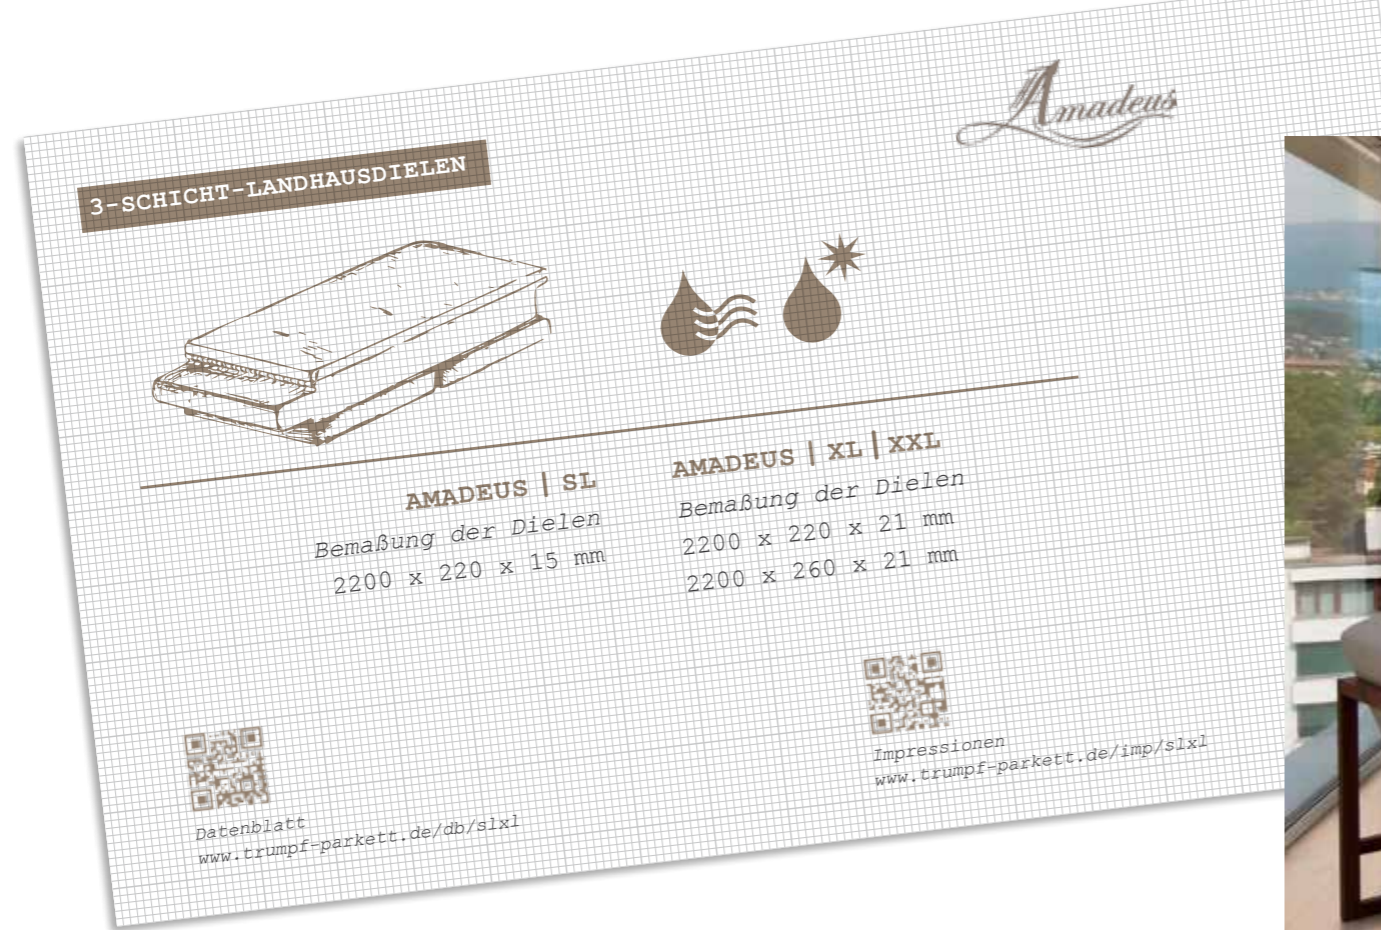

Amadeus SL, Eiche Rustikal, oxydativ weiß geölt

AMADEUS SL | XL | XXL

Darf's auch etwas größer sein? Im Amadeus Sortiment sind mit der SL, XL und XXL Diele noch Dielenböden mit einer Breite von mindestens 22 cm. Nur die stärksten Eichen sind für diese Dielen geeignet und werden speziell für diese Produkte sorgfältig ausgewählt.

Die SL Diele ist dreischichtig aufgebaut, nur 15 mm stark und ist in zwei Sortierun-

gen Standard und Rustikal erhältlich. Die 21 mm starken XL und XXL Dielen sind zweischichtig mit einer Unterlage aus Birkenmultiplex aufgebaut, die beste mechanische Eigenschaften garantiert. Durch die 6 mm Nutzschicht dieser beiden Dielen ist eine mehrfache Renovierbarkeit gegeben.

Die XL und XXL Diele können auch zusammen verlegt werden.


SL Diele: Erhältlich in einer Holzart und zwei Sortierungen (Standard, Rustikal) | **Gesamtstärke** 15 mm | **Deckschicht** ca. 3,8 mm

XL | XXL Diele: Erhältlich in einer Holzart und einer Sortierung (Rustikal) | **Gesamtstärke** 21 mm | **Deckschicht** ca. 6,0 mm





Amadeus XL, Eiche Rustikal, oxydativ geölt


PARKETTBERATER

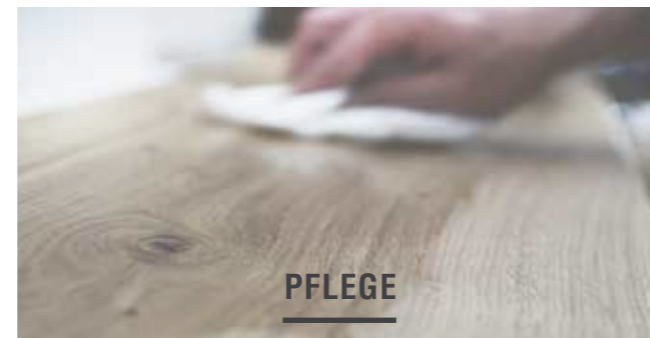


HOLZÜBERSICHT

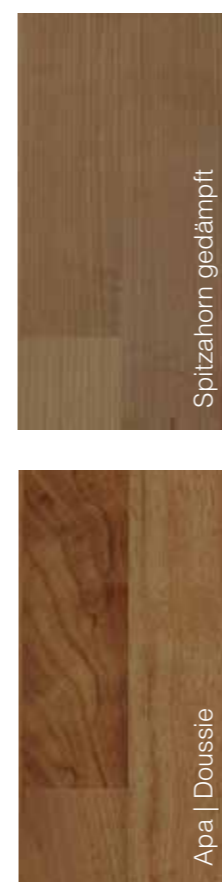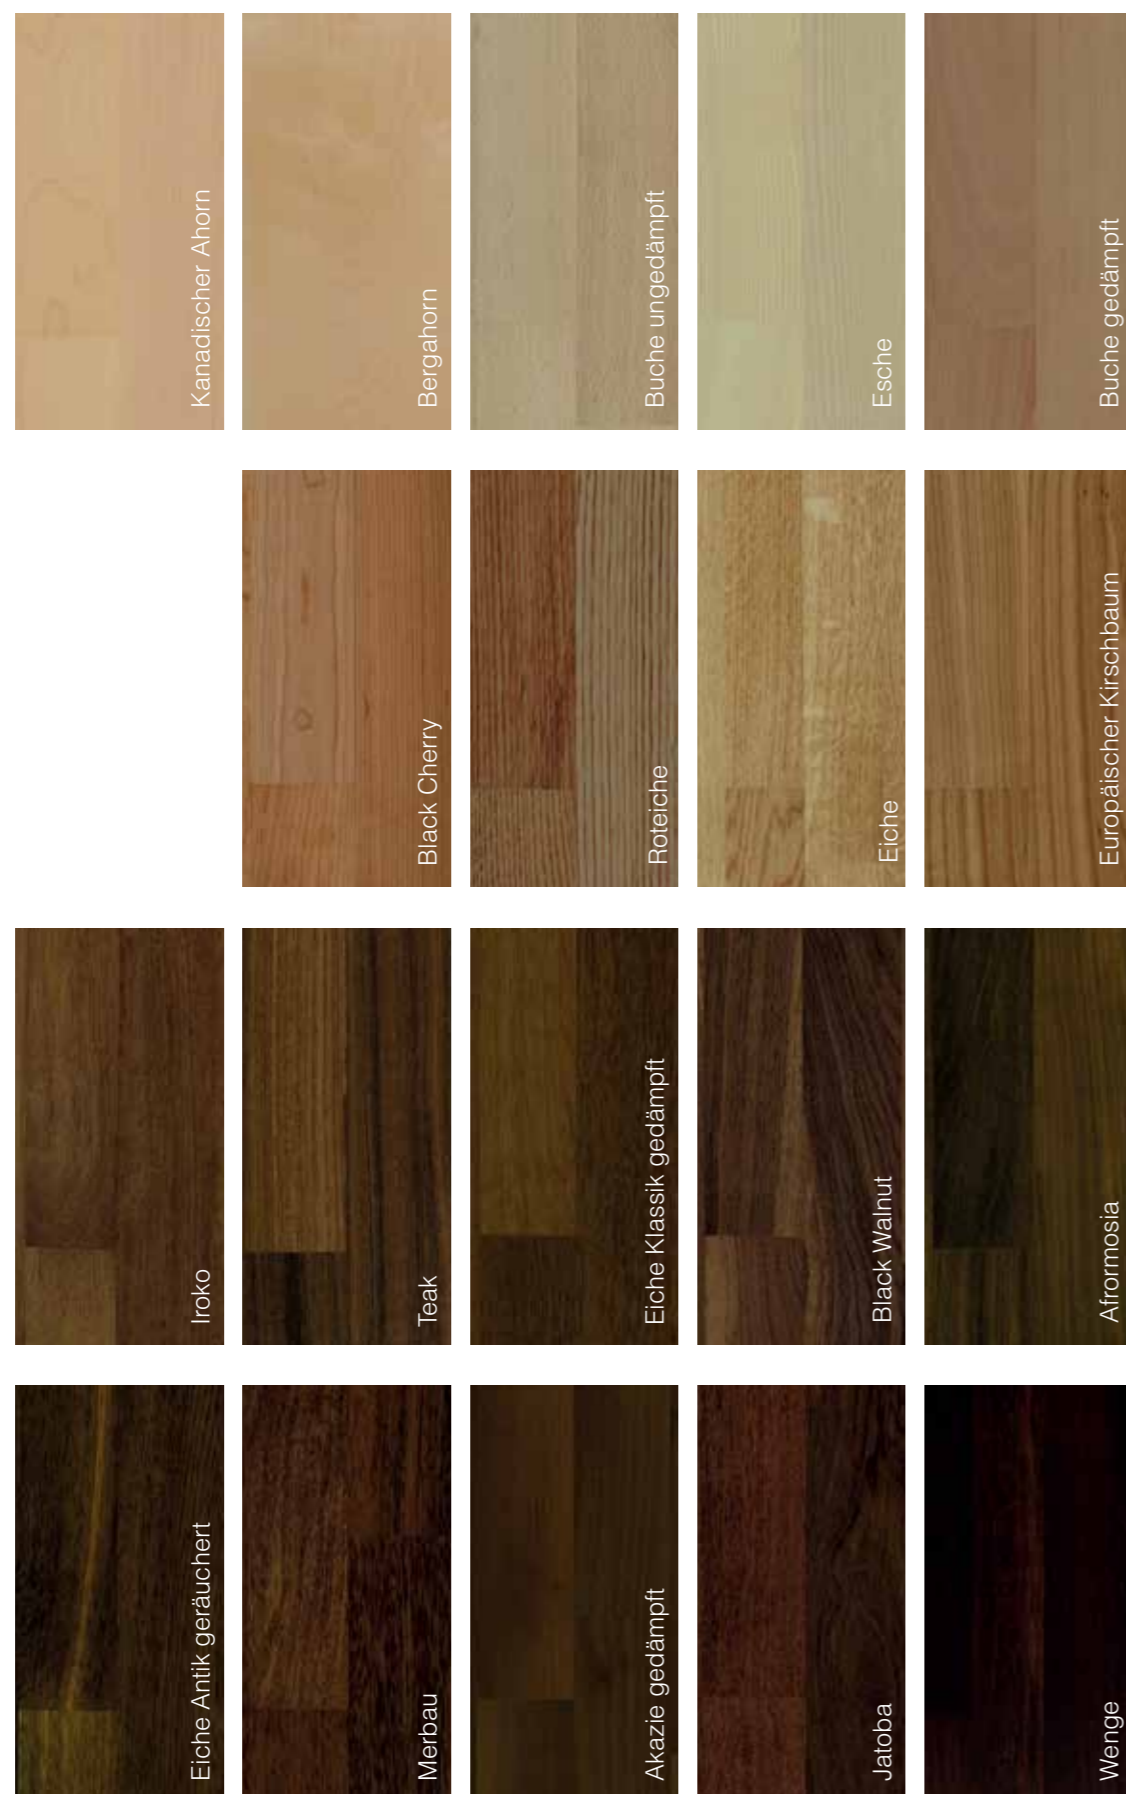

- Buche ungedämpft (3,3 HB)
- Buche gedämpft (3,3 HB)
- Ahorn kanadisch (3,6 HB)
- Eiche Antik (3,4 HB)
- Eiche Klassik (>3,4 HB)
- Eiche (3,4 HB)
- Esche (3,2 HB)
- Black Cherry (3,2 HB)
- Kirsche (2,9 HB)
- Roteiche (3,2 HB)
- Ahorn europäisch (2,6 HB)
- Jatoba (7,0 HB)
- Teak (2,9 HB)
- Spitzahorn (2,6 HB)
- Afrormosia (3,7 HB)
- Iroko (3,5 HB)
- Apa | Doussie (4,0 HB)
- Merbau (4,0 HB)
- Black Walnut (2,8 HB)
- Akazie (4,5 HB)
- Wenge (4,3 HB)

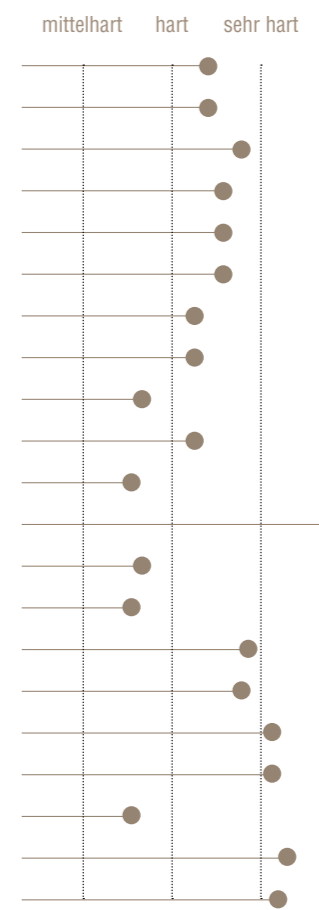

In der Produktlinie Loft-Line ist die Härte 20 % höher.

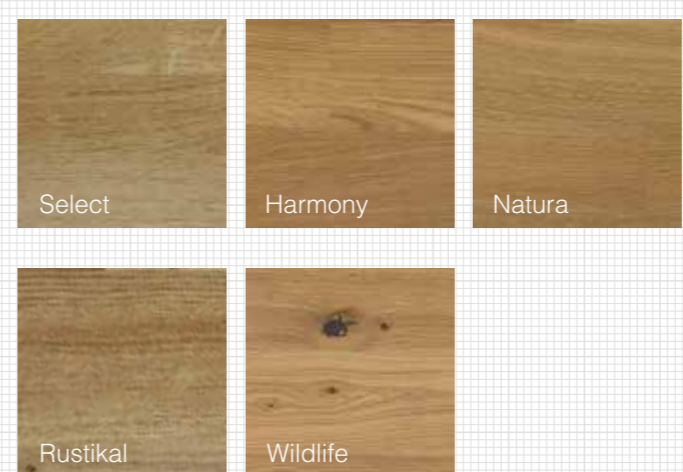

Sortierungen. Für jede Holzart gibt es unterschiedliche Sortierungen. Diese unterscheiden sich in der Gleichmäßigkeit der Maserung und in der Einheitlichkeit der Farbe. Weitere Informationen zu den Sortierungen finden Sie im aktuellen Preisblatt.



Mehr Infos zu jeder Holzart:
<http://goo.gl/1ILH1R>



Detailbilder der Hölzer
<http://goo.gl/c1BjZl>



OBERFLÄCHEN

UV-VERSIEGELT (LACK, AUSGEHÄRTET DURCH UV-LICHT)

Eigenschaft


- UV-gehärteter PU-Acryllack, frei von Formaldehyd, Lindan und PCP.
- 85-90 g/m² Festkörperanteil im Lack.
- In Matt, Seidenmatt und Hochglanz erhältlich.
- Leichte Reinigung der Oberfläche.
- Weiße und graue Pigmentierung machbar.

Werkseitige Objektversiegelung für 2-Schichtparkett

- Bei Objektversiegelung insgesamt 140-150 g/m², inkl. Primer u. Grundierung.
- Erhöhte Abriebfestigkeit von ca. 50 % im Vergleich zu herkömmlichen UV-Versiegelungen.
- Für alle 2-Schichtparkett Produkte optional erhältlich.

Ersteinpflege

Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.
Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.

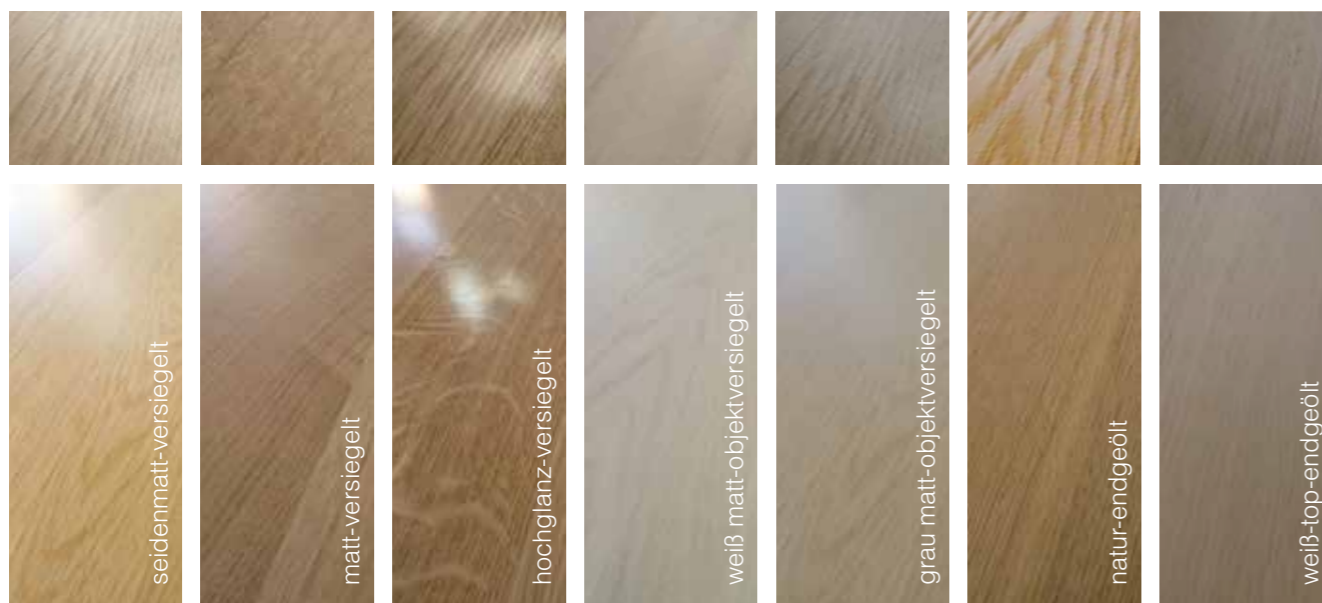

TOP-ENDGEÖLT

Eigenschaft

- Das Öl wird deckend auf die Holzoberfläche aufgetragen und dringt nur wenig in die Poren ein.
- Endgeölte Oberflächen sind sehr dicht und somit einer Versiegelung ähnlich.
- Der höhere Glanz unterstreicht den edlen Charakter des Holzes.
- Leichte Reinigung der Oberfläche.
- Weiße Pigmentierung machbar.

Ersteinpflege

Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.
Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen. Das Pflegemittel härtet durch Luftsauerstoff aus und lässt sich auspolieren.



OBERFLÄCHEN

OXYDATIV-GEÖLT (ÖL, AUSGEHÄRTET DURCH LUFTSAUERSTOFF)

Eigenschaft

- Oxydatives Öl zieht in das Holz ein. Luftsauerstoff kann durch die Poren des Holzes mit dem Öl reagieren.
- Der Feuchtigkeitsausgleich ist gewährleistet.
- Der Boden bleibt antistatisch und schmutzabweisend.
- Das natürliche, matte Erscheinungsbild des Holzes wird hervorgehoben.
- Die erforderliche Pflege ist leicht durchzuführen. Partielle Reparaturen sind möglich.

Ersteinpflege


Ersteinpflege zwingend vorgeschrieben. Oxydative Oberflächen sind nach der Verlegung und Trockenzeit des Klebstoffes stets einzupflegen.




OXYDATIV-GEÖLT



WEITERE VARIANTEN BEI GEÖLTER AUSFÜHRUNG

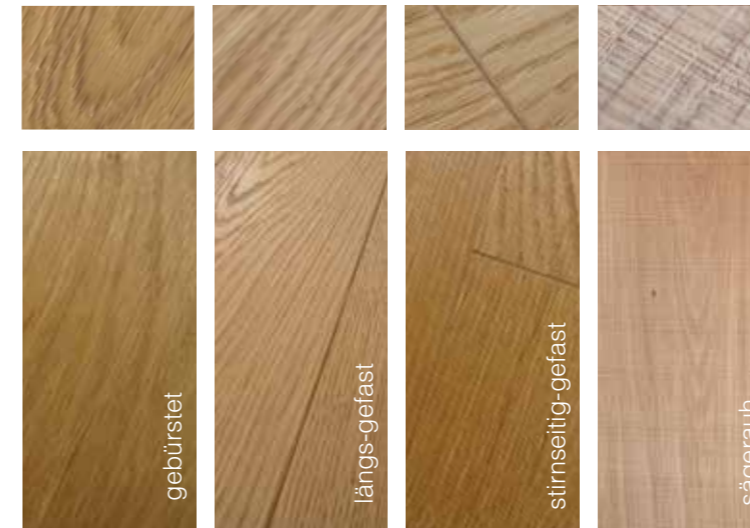

STRUKTUROBERFLÄCHEN OXYDATIV-GEÖLT

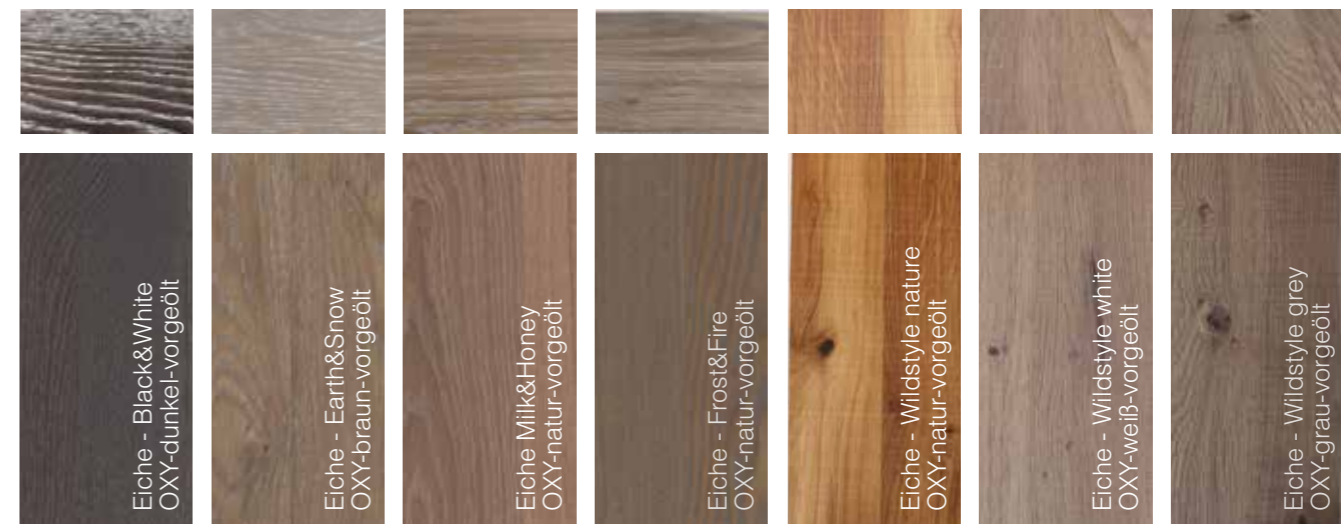



Pflege des Parketts mit Öl

PFLEGE

Je nach Art der Oberflächenbehandlung gibt es spezielle Pflege- und Reinigungsmittel für Parkettböden, welche speziell mit den Herstellern der Oberflächenlacke und -öle auf die Bedürfnisse der Böden abgestimmt wurden. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die für die Pflege vorgesehenen Mittel bei dem Parkethersteller oder Fachverleger zu beziehen. Von einer Verwendung sonstiger im Handel erhältlicher Pflegemittel raten wir dringend ab: Unbestimmte Substanzen könnten die Oberfläche des Parketts schädigen.

Sprechen Sie die Pflege des Bodens am besten schon vor dem Kauf an, um wichtige Informationen zur weiteren Vorgehensweise nach der Verlegung zu erhalten. Besonders geölte Oberflächen bedürfen eines bewussteren Pflegeeinsatzes. Eine Beschreibung zum Ablauf der Unterhalts- und Reinigungspflege ist detailliert auf dem jeweiligen Pflegemittel zu finden. Auch Ihr Fachverleger kann hierüber Auskunft erteilen. Wir empfehlen zudem eine ein- bis zweijährige Servicepflege durch den Fachbetrieb. Dadurch kann der Zeitpunkt der Renovierung so weit wie möglich verzögert werden.



Allgemein sollte beachtet werden:

- Nie zu nass wischen, nebelfeucht ist ausreichend.
- Feuchtigkeit sollte eher in der Luft als am Boden sein.
- Eine regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder Besen schützt die Bodenoberfläche vor Kratzern.
- Filzgleiter unter Stühlen und Möbeln sind Pflicht.
- Kratzer und Dellen gehören zum Leben eines Holzfußbodens. Je älter der Boden, desto schöner die Patina.
- Fugen sind Zeichen eines schlechten Raumklimas.



Mehr Infos
zur Pflegeanleitung
<http://goo.gl/802my>



WOHNGESUNDHEIT


In der heutigen Zeit werden Wohngebäude zur energetischen Ressourcenschonung immer besser isoliert und gedämmt. Das schont die Umwelt und spart Energie. Jedoch sind die Luftwechselraten im Innenraum durch diese Maßnahmen bei weitem nicht mehr so hoch, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Regelmäßiges Lüften erhöht zwar die Zufuhr von frischer Luft, sorgt aber ebenso für einen energetischen Mehraufwand. Um die Wohnge-

undheit der Menschen in Räumen sicherzustellen, ist es wichtig, dass die eingesetzten Bauprodukte keine schädlichen Emissionen von sich geben. Die deutschen Hersteller, welche im Verband der deutschen Parkettindustrie organisiert sind, haben ihre Produkte intensiv kontrolliert. Für Ihre Räumlichkeiten sind alle jaso Produkte auf Emissionen geprüft und alle Komponenten strengen Richtlinien unterworfen. Grundsätzlich sind die jaso Produkte nach den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) geprüft.


Verlegemuster. Die Art, ein Parkett zu verlegen, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Die Verlegeart beeinflusst die Raumproportion optisch. Die Verlegung des Parketts im Englischen Verband kann Räume optisch schmaler und länger erscheinen lassen. Durch eine Verlegung im Parallel- oder Schiffsbodenmuster strahlen die Räume durch die geometrische Gleichmäßigkeit Ruhe aus. Großzügiger erscheint Ihr Raum durch diagonale Verlegung, Flechtmuster oder Fischgrat.




VERLEGEMUSTER




Parallel




Fischgrat




Englischer Verband




Burgunder Verband




Flechtmuster




Englischer Verband (doppelt)



Würfelmuster



Schiffsboden (Wilder Verband)



Flecht mit Einlage

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Es gibt zwei Arten, Parkett zu verlegen: vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt. Grundsätzlich empfehlen wir die vollflächige Verklebung aller JASO Produkte. Sie bietet viele Vorteile.

Die Geräuschdämmung spielt eine wesentliche Rolle bei der Parkettverlegung: Erzeugen Absätze auf schwimmend verlegtem Parkett noch großen Lärm, so kann der Boden bei verklebtem Parkett dank der schubfesten Fixierung der Elemente nicht mehr in Schwingung versetzt werden. Vibrationen und Hohlräume

im Boden werden bei der Verklebung größtenteils ausgeschlossen. Der Raumschall verringert sich deutlich.

Wer sich für eine Fußbodenheizung entscheidet, sollte aufgrund der besseren Heizleistung auf die vollflächige Parkettverklebung setzen. Nur so kann die Wärme gut und zügig aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet werden. Isolierende Luftschichten zwischen Unterboden und Parkettauflage, die die Wärmeabgabe behindern, können nicht entstehen. Ein weiteres Plus ist die gute Sanierungsfähigkeit

von verklebtem Parkett: Es lässt sich leicht abschleifen und neu versiegeln. Einzelne defekte Elemente oder Teilflächen können problemlos ausgetauscht werden, ohne den ganzen Boden erneuern zu müssen. Dies trägt zu einer langen Nutzungs- und Lebensdauer Ihres hochwertigen Qualitäts-Parkettbodens bei.

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf der offiziellen Homepage der „Initiative Parkett im Klebeverbund“, www.initiative-pik.de.



RAUMKLIMA UND FUSSBODENHEIZUNG

Das Raumklima gilt als wesentlicher Bestandteil der Wohnqualität und Behaglichkeit. Es wird vor allem durch die Temperatur der Luft und die Luftfeuchtigkeit bestimmt. Einfluss auf die Behaglichkeit eines Raumes haben auch


- die chemische Zusammensetzung der Luft mit möglichen Schadstoffen und Geruchsbelästigung
- abweichende Oberflächentemperaturen der Wände, Fußböden und Möbel
- Luftzug
- die Beleuchtung, insbesondere die Sonneneinstrahlung sowie künstliches Licht und dessen Farbtemperatur.

Die Luftfeuchtigkeit wird vom Menschen nur bei Extremwerten bemerkt. Allerdings führt schon moderat hohe relative Luftfeuchte zu

Kondensation und Schimmelbildung an kühlen Oberflächen. Grundsätzlich nimmt Holz viel Feuchtigkeit auf, bevor es zur Schimmelbildung kommt. Der Fußboden gleicht kurzfristige Änderungen aus und sorgt für einen besseren Durchschnitt.

Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit werden Materialien wie Holz, Leder oder Plastik spröde oder rissig und trocknen aus. Ebenso reagiert der menschliche Körper auf zu geringe Luftfeuchtigkeit. Brennende Augen, spröde Lippen und trockene Schleimhäute sind die Folge. Vermeiden Sie dieses Klima für Ihre Gesundheit. Ein zu trockenes Raumklima schädigt auch Möbel, Decken, Wände und Böden. Im Winter helfen häufiges Lüften bei Regenwetter oder ein Luftbefeuchter, das Raumklima annähernd an den Idealzustand zu bringen.


WÄRMEVERTEILUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

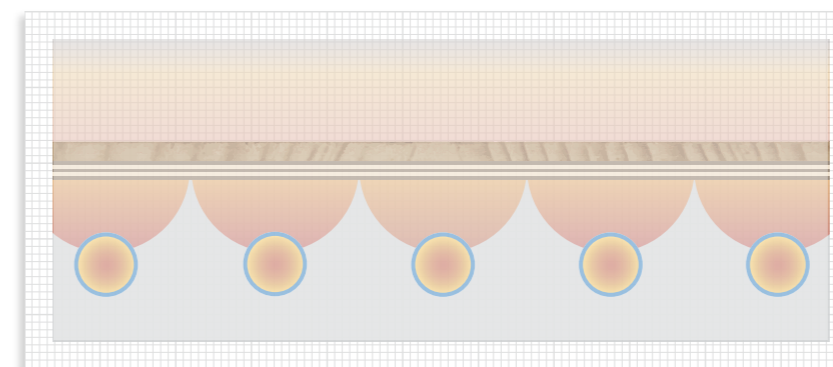

WÄRMEDURCHLASSWERTE

Maxi-Line	0,055 m² K/W
Duo-Line	0,065 m² K/W
Top-Line	0,065 m² K/W
Eco-Line	0,065 m² K/W
Country-Line	0,065 m² K/W
Loft-Line	0,065 m² K/W
Mosaik-Parkett	0,038 m² K/W
Classic-Design	0,048 m² K/W
Mikado	0,105 m² K/W
Hochkantlamellen	0,105 m² K/W
3-Schicht-Parkett	0,100 m² K/W

BEHAGLICHSDIAGRAMM (NACH LEYSEN UND TREYMARK)

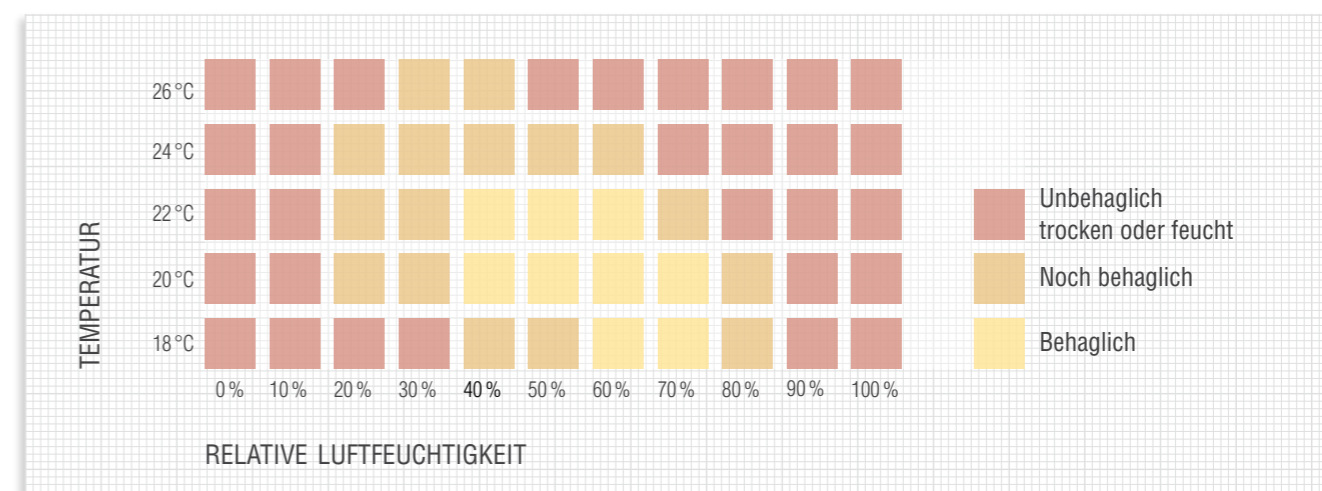



PRODUKTION UND SOZIALES

PERSPEKTIVE DEUTSCHLAND

Wenn es auch in der Branche in den letzten Jahrzehnten aufgrund des Kostendruckes mehr und mehr üblich wurde, Produktionen oder Teile davon ins Ausland zu verlagern, beharrte JASO immer auf seinem Standort in Baden. Wir meinen: Sozialer Frieden in unserem Land kann nur bestehen, wenn hier auch Steuern gezahlt werden und das nationale Gesundheits- und Sozialsystem gefördert wird.

Dem Thema Fachkräftemangel stellen wir uns daher aktiv entgegen. Wir bilden jährlich Auszubildende in unserem Betrieb aus, um eigene Fachkräfte zu erhalten und jungen

Menschen ihren Lebensunterhalt und ihre Zukunft zu sichern. Ebenso schulen wir im Werk Auszubildende und Jungmeister für das Parkettlegerhandwerk und fördern sie in ihrer Ausbildung.

Zum Ende einer Bauphase ist oft das Budget vieler Bauherren überschritten. Die Überlegung, billige Produkte zu erstehen, tritt in den Vordergrund. Bitte denken Sie immer daran: Der Kauf von in Deutschland produzierten Produkten bedeutet vielleicht, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Aber: Dadurch unterstützen Sie die Wirtschaft im eigenen Land sowie den Erhalt deutscher

Arbeitsplätze und erhalten zudem qualitativ erstklassige Produkte, an denen Sie lange Freude haben. JASO bleibt seiner verantwortungsvollen Linie des sozialen Engagements, der nachhaltigen Umweltpolitik und der garantierten Qualität und Wohngesundheit treu. Wir glauben an die Zukunft und das verantwortungsvolle Handeln jedes einzelnen Kunden, der bei uns seinen Wunschboden erstet. Gemeinsam können Industrie, Handwerk und Eigenheimbesitzer etwas für die Umwelt, das nationale Sozialsystem und eine gesicherte Zukunft unserer nächsten Generation tun. Daher sind wir Mitglied der Initiative www.wir-produzieren-deutschland.de.



QUALITÄT UND GARANTIE

Um eine perfekte Verklebung der Fertigparkettprodukte gewährleisten zu können, prüft jaso sämtliche gelieferten Klebstoffchargen mit der härtestmöglichen Prüfung. Mehr Informationen finden Sie unter www.jaso.de/kochttest.

So sehr wir auch bemüht sind, die beste Qualität und die höchsten

Standards in Prüfungen und Kontrollen zu erfüllen, so kann es dennoch mitunter passieren, dass fehlerhafte Ware unser Werk verlässt. Für diesen Fall muss Vorsorge getragen werden. Dies macht jaso, indem alle Produkte bei dem größten deutschen Versicherer mit einer fünf plus eins Jahre geltenden Haftpflichtversicherung versehen sind.





PARKETT VOM PROFI

Dass Sie diesen Parkettberater in Ihren Händen halten und sich die Zeit genommen haben, die Welt der Holzfußböden intensiv kennenzulernen, zeugt davon, dass Sie bereit sind, den wertvollsten und edelsten Fußboden in Ihrem Eigenheim oder Wohnobjekt verlegen zu lassen: Parkett.

Die reibungslose Verlegung des Bodens, der ästhetische Anschluss an Treppen durch maßgeschneiderte Treppenkanten, feinste Oberflächenbearbeitung und die sanfte Erstpflege übernimmt fachmännisch Ihr parkettverlegender Handwerker vor Ort. Gerade die vollflächige Verklebung und die fachgerechte Oberflächenbe-

handlung sorgen schon von Anfang an für eine lange Lebensdauer und die nachträgliche Möglichkeit der Renovierung. Vereinbaren Sie auch nach der Verlegung regelmäßig Termine mit Ihrem Fachverleger, um turnusmäßige Grundreinigungen durchführen zu lassen oder gar partielle Beschädigungen bei oxydativen Oberflächen teilrenovieren zu lassen.

Wie der Kundendienst beim Auto, so sorgt auch die nachträgliche Dienstleistung Ihres Parkettverlegers für eine längere Lebensdauer des Produktes. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben.



Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG
Kehnerfeld 10 · 77971 Kippenheim
t +49(0)7825.8449-0 · f +49(0)7825.8449-30
info@jaso.de · www.jaso.de

Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG
Bollstraße 1 · 72108 Rottenburg a. N.
t +49(0)7073.9163-0 · f +49(0)7073.9163-90
info@trumpf-parkett.de · www.trumpf-parkett.de

